


"GYSFLASH 12.12" specialiai sukurtas visų tipų 12 V akumuliatoriams, pvz., automobilių, komunalinių transporto priemonių, gyvenamųjų namų, komercinių transporto priemonių ar žemės ūkio transporto priemonių, įkrauti. Jis turi 8 žingsnių išmaniąją įkrovimo kreivę, užtikrinančią optimalų įkrovimą, taip pat "tiekimo" režimą, skirtą palaikyti ir prižiūrėti automobilių salono akumuliatorius.

IDEALIAI TINKA LENGVIESIEMS AUTOMOBILIAMS IR 12 V KOMERCINEMS TRANSPORTO PRIEMONĖMS

- Skirtas 12 V akumuliatoriams nuo 1,2 iki 250 Ah, arba palaikomajam įkrovimui iki 330 Ah.
- 2 įkrovimo režimai maksimaliam universalumui :
 - **AGM** : Įkrovimo režimas šaltuoju metų laiku (*mažiau nei 5 °C*) ir "Start & Stop" akumuliatoriams (EFB ir AGM).
 - **Atnaujinti**  : Atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius.
- **Maitinimo režimas**  , transformuoja įkroviklį į stabilizuotą maitinimo šaltinį :
 - palaiko akumuliatoriaus būklę demonstruojant transporto priemonę (*salone*).
 - išsaugo atminties nustatymus keičiant akumuliatorių.
- **Optimizuotas palaikomasis įkrovimas**, žiemą įkroviklis gali likti įjungtas neribotą laiką, kad palaikytų akumuliatoriaus būklę. "Auto Restart" funkcija, todėl nutrūkus elektros energijos tiekimui įkroviklis gali automatiškai vėl įsijungti su tinkamais nustatymais.

DIDELIO NAŠUMO ĮKROVIMAS

- 8 pakopų įkrovimo kreivė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus veikimą ir ilgaamžiškumą.
- **Išorinis temperatūros jutiklis**, optimaliam akumuliatoriaus įkrovimui tiek vasarą, tiek žiemą. Įkroviklis reguliuoja įkrovimo kreivę priklausomai nuo aplinkos temperatūros.
- Jis atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius >2V (SOS Recovery ).

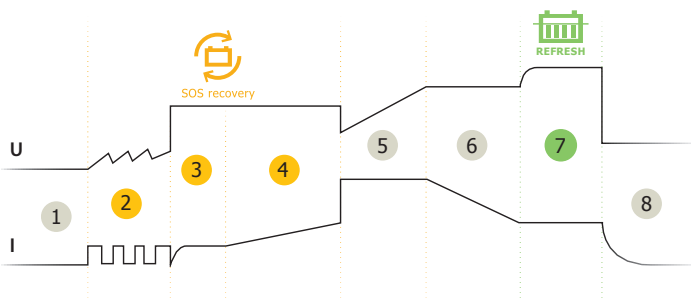

- 1 Analizė
- 2 Atkūrimas
- 3 Bandydas
- 4 Nusierinimas
- 5 Įkrova
- 6 Absorbcija
- 7 Atnaujinimas (pasirinktinai)
- 8 Plaukiojanti įkrova



Pridedama :



spaustuvai
(145 cm)

TRANSPORTO PRIEMONIŲ ELEKTRONIKOS SAUGA / APSAUGA

- **Transporto priemonėje esančios elektronikos apsauga**: apsauga nuo trumpojo jungimo, poliškumo pasikeitimo ir perkrovos. Apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija.
- **Automatinis budėjimo režimas** atjungus akumuliatorių.
- **Integruotas temperatūros jutiklis**, kad būtų išvengta vidinės elektronikos perkaitimo.
- **Supaprastinta sąsaja**, kad būtų išvengta naudotojo klaidų.

ERGONOMINIS

- Itin kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Atsparus dulkešms ir vandens patekimui (IP65 - nėra atsparus vandeniui).
- Galima pritvirtinti prie sienos.

	 50 / 60 Hz		Icharge	 V	 Charge	 Maintenance	 ZZ	Ondulation/ Ripple	Charging curve		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	IP		
	220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	I _U U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	