

GYSFLASH 12.12 ir īpaši izstrādāts visu veidu 12 V akumulatoru, piemēram, vieglo automobiļu, komunālo transportlīdzekļu, dzīvojamo māju, komerctransporta vai lauksaimniecības transportlīdzekļu, uzlādei. Tam ir 8 soļu inteliģenta uzlādes likne, kas nodrošina optimālu uzlādi, kā arī režīms "Piegāde", lai atbalstītu un uzturētu izstāžu zāles transportlīdzekļu akumulatorus.


IDEĀLI PIEMĒROTS VIEGLAJĀM AUTOMAŠĪNĀM UN 12 V KOMERCTRANSPORTLĪDZEKĻIEM

- **Paredzēts 12 V akumulatoriem ar jaudu no 1,2 līdz 250 Ah**, vai uzturēšanas uzlādei līdz 330 Ah.
- **2 uzlādes režīmi** maksimālai daudzpusībai :
 - **AGM** : Uzlādes režīms aukstam laikam (*mazāk nekā 5°C*) un Start & Stop akumulatoriem (*EFB un AGM*).
 - **Atsvaidzināt**  : Atjauno dziļi izlādētus akumulatorus.
- **Barošanas režīms** , pārveido lādētāju stabilizētā barošanas avotā :
 - saglabā akumulatora stāvokli transportlīdzekļa demonstrēšanas laikā (*izstāžu zāle*).
 - saglabā atmiņas iestatījumus akumulatora nomaņas laikā.
- **Optimizēta uzturēšanas uzlāde**, lādētājs var palikt ieslēgts bezgalīgi ziemas laikā, lai saglabātu akumulatora stāvokli. "Automātiskās restartēšanas" funkcija, lai pēc strāvas padeves pārtraukuma lādētājs varētu automātiski atsākt darbību ar pareizajiem iestatījumiem.



AUGSTAS VEIKTSPĒJAS UZLĀDE

- **8 pakāpju uzlādes likne** nodrošina maksimālu akumulatora veikspēju un ilgmūžību.
- **Ārējais temperatūras sensors**, optimālai akumulatora uzlādei neatkarīgi no tā, vai ir vasara vai ziema. Lādētājs pielāgo uzlādes likni atkarībā no apkārtējās vides temperatūras.
- Tas atjauno dziļi izlādētus akumulatorus >2V (*SOS Recovery* ).

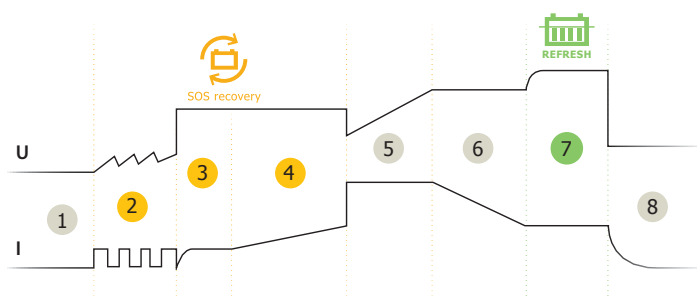

- 1 Analīze
- 2 Atgūšana
- 3 Testēšana
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Absorbcija
- 7 Atsvaidzināšana (pēc izvēles)
- 8 Peldošā uzlāde

Komplektā
ietilpst :



Skavas
(145 cm)

TRANSPORTLĪDZEKĻA ELEKTRONIKAS DROŠĪBA / AIZSARDZĪBA

- **Transportlīdzekļi iebūvētās elektronikas aizsardzība**: aizsardzība pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un pārmērīgu uzlādi. Pretdzirksteļošanas tehnoloģija.
- **Automātiskais gaidīšanas režīms**, ja akumulators ir atvienots.
- **Integrēta temperatūras zonde**, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- **Vienkāršota saskarne**, lai novērstu lietotāja kļūdas.

ERGONOMIC

- Īpaši kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Izturīgs pret putekļu un ūdens iekļūšanu (IP65 - nav ūdensizturīgs).
- Var piestiprināt pie sienas.

	 50 / 60 Hz		Icharge	 V	 Charge	 Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		 kg	 mm	 mm	 SOS recovery	IP		
	220-240 V AC	195 W	12 A	12 V	20 < 250 Ah	20 < 330 Ah	<0.4 Ah/ month	<100 mV Rms	I _U U	8 step	1.1	221 x 111 x 58	195 x 365 x 70	Automatic >2V	IP 65	2 m	