

GYSFLASH 50.24 ir augstas jaudas stabilizēts barošanas avots ar invertora tehnoloģiju un 5 funkcijām:

- Akumulatora atbalsts: uztur 6, 12 un 24 V (šķidrā vai želejveida) automobiļu akumulatoru diagnostikas darbu laikā
- Uzlabots akumulatora lādētājs: nodrošina ideālu uzlādes ciklu akumulatora uzturēšanai vismodernākajos transportlīdzekļos
- Izstāžu zāles režīms: uztur akumulatorus izstāžu zāles transportlīdzekļos
- "Akumulatora maiņas" režīmā uztur elektroapgādi, lai saglabātu transportlīdzekļa atmiņas iestatījumus
- Augstas jaudas stabilizēts barošanas avots: sprieguma un strāvas regulēšana

5 režīmi

- Uzlāde
- Diagnostika
- Izstāžu zāle
- Baterijas maiņa
- Barošanas avots

Uzlabotās funkcijas

- Automātiska restartēšana
- Kabeļa pārbaude un kalibrēšana
- Izstādes režīma bloķēšana
- "Vieglas uzlādes" režīms
- "Eksperta" režīma aktivizēšana un regulēšana uzlādes līkne
- Automātiska SOS atjaunošana sērfošanai akumulatorā.



Intuitīva saskarne

Pieejamas 19 valodas

Plāns izmērs

Lādētāja augstums (<11 cm) ļauj to novietot zem transportlīdzekļa.

Kabeļi

- Aprīkots ar 2x2,5 m - 10 mm² kabeļiem
 - To var aprīkot ar 2x5 m - 16 mm² un vairāk.
- kalibrēšana ir automātiska.

TEHNOLOĢIJAS

Augsts darba cikls

94%

15% vairāk enerģijas




Nav ārējās ventilācijas
= Nav putekļu iekļūšanas



Invertors - Šī tehnoloģija ļauj :

- Labāks darba cikls pie neliela svara (6 kg).
- Triecienu un vibrāciju absorbējošas kājas.

FUNKCIJAS

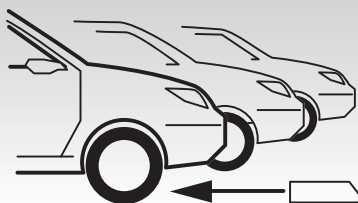

Izstāžu zāles režīms un samazināti izmēri:

- Īss augstums (< 11 cm): lai to varētu novietot zem transportlīdzekļa.
- Izstāžu zāles režīma bloķēšana: lai izvairītos no nepareizas apiešanās, ideāli piemērots garāžām un izstāžu zālēm.
- Automātiska restartēšana: automātiski atsāk režīmu no pēdējās pozīcijas, ja pārtrūkst strāvas padeve.

 50 / 60 Hz			 V	 I max	 25°C @100%	 40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L 	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 ÷ 240 V	1600 W	2,5 m	6/12 V	50 A	50 A	40 A	10 ÷ 600 Ah	2 V	21	2,5 m	10	ø M6	4,4	30 x 10,5 x 29,2	41 x 39 x 22,5 / 6,5
			24 V		45 A	35 A				5 m					41 x 39 x 22,5 / 7,9