

**M1 GYS AUTO** yra vienfazis MIG-MAG su degiklio jungtimi, rekomenduojamas suvirinti plieną, nerūdijantįjį plieną, aliuminį ir MIG būdu lituoti didelio atsparumo tempimui plieną CuSi ir CuAl vielomis (idealiai tinka automobilių kėbulų remontui).

## Sinerginis režimas

• Įrenginys nustato optimalų vielos greitį pasirinkdamas :

- vielos tipą
- vielos skersmenį
- suvirinimo srovę.



## Spyruoklinio pistoleto jungtis

"Spool Gun" degiklis idealiai tinka aliuminio, AISi5 ir AISi12 kėbulo remonto darbams.

## 4 Pavaros ritinių variklis



Tinka Ø200 mm ir Ø300 mm vielos ritėms (ne daugiau kaip 15 kg).

## Suvirinimo parametrų išsaugojimas

Atminties išsaugojimo funkcija kiekvienam degikliui ir paskutinių naudotų suvirinimo parametrų (vielos skersmens, vielos tipo ir režimo) įjungimas.

## Galimi 3 suvirinimo režimai

- Standartinis (2T)
- taškinis
- vėlavimas




## Priedai

Tiekama su:  
- 1 degikliu 150A - 3m  
- 1 įžeminimo gnybtu 200A - 3m (reguliatorius neįtrauktas į komplektą)

Papildomai siūlomas ritės pistoletas (nuoroda 041486).

## + PRODUKTAS

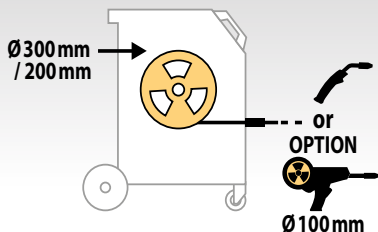

**Modernizuojamas** - M1 GYS AUTO galima komplektuoti su "Spool Gun" degikliu. Šis motorizuotas degiklis tinka Ø100 mm vielos ritėms iš aliuminio, nerūdijančiojo plieno, vario ir plieno Ø0,8 mm.

- Idealiai tinka minkštai vielai, pavyzdžiui, AISi5 arba AISi12 (rekomenduojama naudoti automobilių kėbulų remontui)
- Naudojimo paprastumas : vielos greitį reguliuojate tiesiogiai ant Spool Gun degiklio.

CE - EN 60974-1

| 50/60 Hz | 16A | min▷max | Ø mm    | 100 | 200 | 300 | équipé d'origine / originalt utstyr / Originalausstatung / equipamiento de fabrica | EN60974-1 (40 °C) | cm/kg       | Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %) | Spool Gun |
|----------|-----|---------|---------|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 230V     |     |         |         |     |     |     |                                                                                    |                   |             |                                                   |           |
| 208/240V | 16A | 15▷160A | 0,6-1,0 | ✓   | ✓   | ✓   | 0,6 - 0,8                                                                          | 90A               | 47x77x79 50 | 4,5 kVA                                           | Option    |

MADE in FRANCE

www.gys.fr