

M1 GYS AUTO ir vienfāzes MIG-MAG ar degļa savienotāju, kas ieteicams metināšanai tēraudā, nerūsējošā tēraudā, alumīnija un augstas stiepes izturības tēraudā MIG cietlodēšanai ar CuSi un CuAl stieplēm (ideāli piemērots automobiļu virsbūvju remontam).

Sinerģiskais režīms

• Iekārta nosaka optimālo stieples ātrumu, izvēloties:

- stieples veidu
- stieples diametru
- metināšanas strāvu.



Spoles pistoles savienotājs

Spool Gun deglis ir ideāli piemērots alumīnija, AlSi5 un AlSi12 virsbūves remontdarbiem.

4 Piedziņas ruļļu motors



Piemērots Ø200 mm un Ø300 mm stieplu ruļļiem (maks. 15 kg).

Metināšanas parametru saglabāšana

Atmiņas saglabāšanas funkcija katram deglim un "pēdējo izmantoto" metināšanas parametru (stieples diametrs, stieples tips un režīms) aktivizēšana.

Pieejami 3 metināšanas režīmi

- Standarta (2T)
- Punkts
- Aizkavēšanās




Aksesuāri

Piegādāts kopā ar:
- 1 deglis 150A - 3m
- 1 zemējuma skava 200A - 3m
(regulators nav iekļauts komplektācijā)

Pēc izvēles: Pistole (ref.041486).

+ PRODUKTS

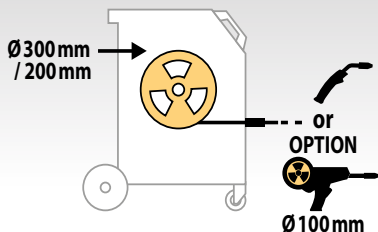

Papildināms - M1 GYS AUTO var aprīkot ar spirāles pistoli. Šī motorizētā lāpa ir piemērota alumīnija, nerūsējošā tēraudā, vara un tēraudā stieplu ruļļiem ar diametru Ø100 mm Ø0,8 mm.

- Ideāli piemērots mīkstām stieplēm, piemēram, AlSi5 vai AlSi12 (ieteicams automašīnu virsbūvju remontam)
- Lietošanas ērtums : stieples ātruma regulēšana tieši uz Spool Gun degļa.

CE - EN 60974-1

50/60 Hz	AM	min▷max	Ø mm	100	200	300	équipé d'origine / originalt utstyr / Originalausstattung / equipamiento de fabrica	EN60974-1 (40 °C)	cm/kg	Protected & Compatible POWER GENERATOR (+/- 15 %)	Spool Gun
230V	16A	15▷160A	0,6-1,0	✓	✓	✓	0,6 - 0,8	90A	47x77x79 50	4,5 kVA	Option
208/240V								140A 15 %			

MADE in FRANCE

www.gys.fr