

Kombinēts akumulatora un pretaizsalšanas testeris. Ātri un vienkārši lietojams, tas pārbauda akumulatora stāvokli un motora pretaizsalšanas aizsardzību.

- Pārbauda jebkuru dzesēšanas šķidrumu uz etilēnglikola bāzes
- Pārbauda visus atvērtos 6 / 12 / 24 V akumulatorus.

KĀ PĀRBAUDĪT AKUMULATORA UZLĀDES STĀVOKLI


- Ievietojiet pludiņu caurulē. (Platā daļa uz leju)
- Analizējiet akumulatora šūnu, ar pipeti no tās paņemot nelielu daudzumu akumulatora skābes.
- Pagaidiet, līdz pludiņš nostabilizējas.
- Turiet skalu vertikāli un nolasiet rezultātu uz skalas akumulatora pusē uz šķidruma virsmas.
- Atkārtojiet šo darbību pārējiem akumulatora elementiem.
- Ja rezultāts nav apmierinošs, uzlādējiet akumulatoru un pirms testa atkārtoties pagaidiet 30 minūtes.
- Pēc lietošanas noskalojiet visas detaļas.

KĀ PĀRBAUDĪT PRETAIZSALŠANAS LĪDZEKLI

- Ievietojiet pludiņu caurulē. (Platā daļa uz leju)
- Pārbaudiet motora aizsardzību pret sasalšanu, paņemot no tā nelielu daudzumu dzesēšanas šķidruma.
- Pagaidiet, līdz pludiņš nostabilizējas.
- Turiet pretaizsalšanas skalu vertikāli un nolasiet rezultātu uz skalas šķidruma virsmas pretaizsalšanas pusē.
- Pēc lietošanas noskalojiet visas detaļas.



Akumulatora testa piemērs

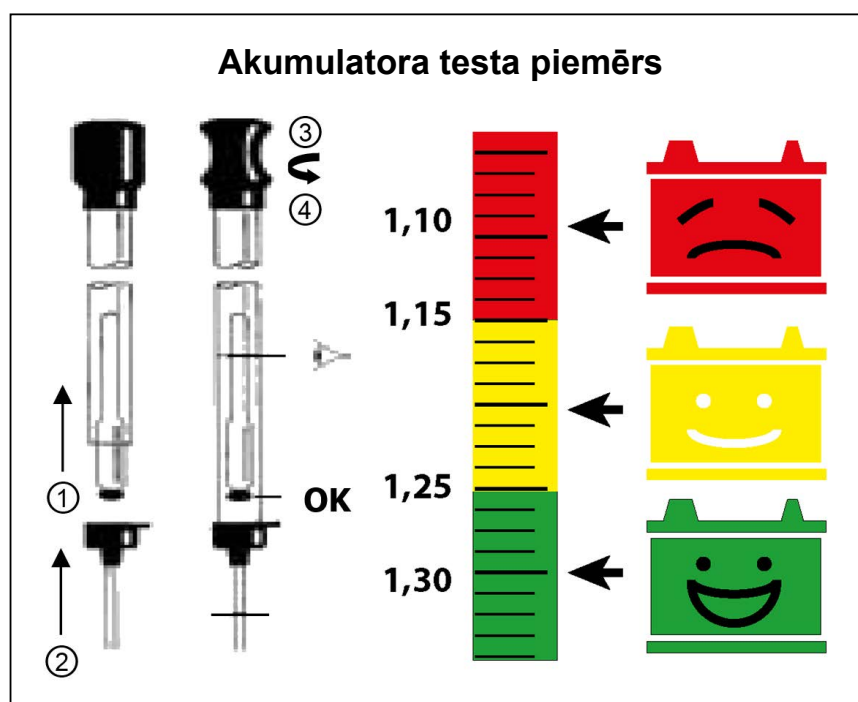

FUNKCIJAS

Amplitūda: 1,10-1,30 g/ml un -5 līdz -35°C
 Dalījums: 0,01 g/ml
 Kalibrēšanas temperatūra: 20°C
 Garums: 315 mm.

