


Apsauginiai suvirinimo ekranai veiksmingai apsaugo nuo suvirinimo spindulių, lankų ir projekcijų. Jie taip pat idealiai tinka darbo zonoms padalyti arba atskirti įvairius dirbtuvių sektorius.

- Atitinka Europos standartą ISO EN 25980:2015-01.
- Filtruoja ir matomą, ir nematomą suvirinimo lanko skleidžiamą šviesą.
- 100 % PVC medžiaga, gesinama ir labai atspari (0,4 mm storio).
- Stabilus rėmas.
- Pagaminta Europoje.

Oranžinė spalva CE : tarpinis skaidrumas, užtikrinantis optimalią saugą, kartu mažinantis suvirintojo šviesos trūkumą ir izoliacijos jausmą.

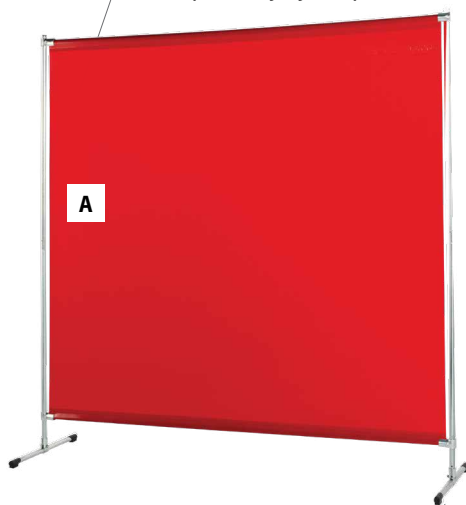

A

Žalia spalva T9 : nepermatoma spalva, šiek tiek tamsesnė už oranžinę, geriau apsaugo nuo lanko šviesos.




B

Fiksuota atrama, bet lengvai perkeliama (8 kg).

Stabilūs tvirtinimo elementai su sustiprintomis kilpomis, apsaugančiomis nuo plyšimo.


Galimas šoninis atidarymas

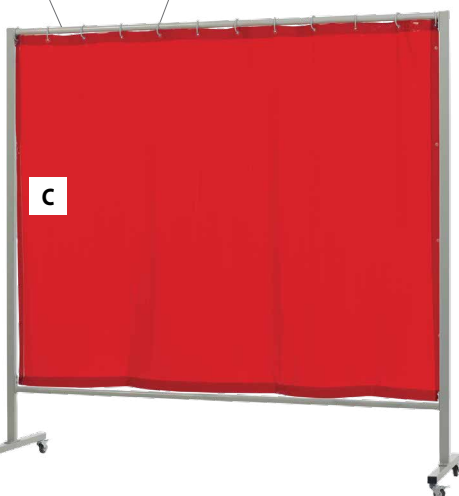

C

Mobilioji atrama su 4 ratais, 2 iš jų su stabdžiais.

Lanksti užuolaida rper visą perimetrą sutvirtinta siūlėmis.

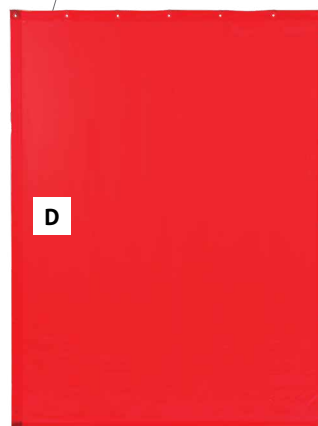

D

Įrengtos užtrauktukai, kuriais galima surinkti kelias užuolaidas.

		Užuolaidų dydis be rėmo	kg	
A	OPTI 200.O	Oranžinė CE	200 x 200 cm	7.22
B	OPTI 200.G	Žalia T9	200 x 200 cm	7.08
C	OPTI 215.O	Oranžinė CE	200 x 215 cm	16.11
D	OPTI 140.O	Oranžinė CE	160 x 140 cm	1.38