


Aizsargsargi metināšanai nodrošina efektīvu barjeru pret metināšanas stariem, lokiem un projekcijām. Tie ir arī ideāli piemēroti, lai sadalītu darba zonas vai atdalītu dažādus ceha sektorus.

- Atbilst Eiropas standartam ISO EN 25980:2015-01
- Filtrē gan redzamo, gan neredzamo gaismu, ko izstaro metināšanas loks.
- 100 % PVC viela, nedegoša un ļoti izturīga (0,4 mm bieza).
- Stabils rāmī.
- Ražots Eiropā.




Oranža krāsa CE : starpposma caurspīdīgums optimālai drošībai, vienlaikus samazinot metinātāja gaismas trūkumu un izolētības sajūtu.

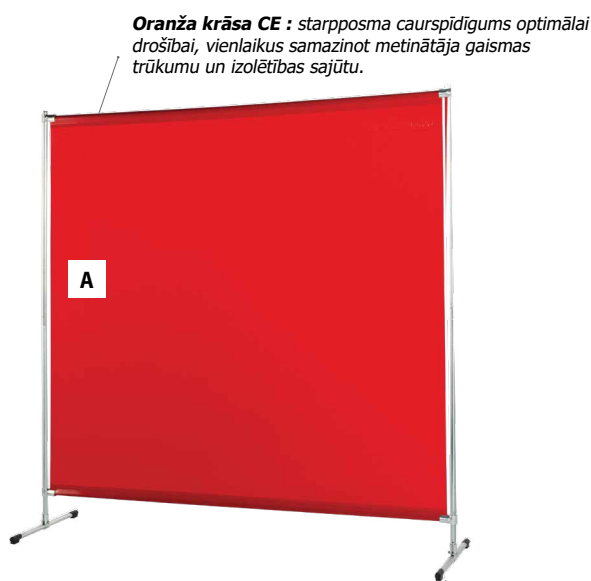

Zaļā krāsojuma T9 : necaurspīdīga krāsa, nedaudz tumšāka par oranžo, nodrošina labāku aizsardzību pret loka gaismu.

Fiksēts balsts, bet viegli pārvietojams (8 kg).

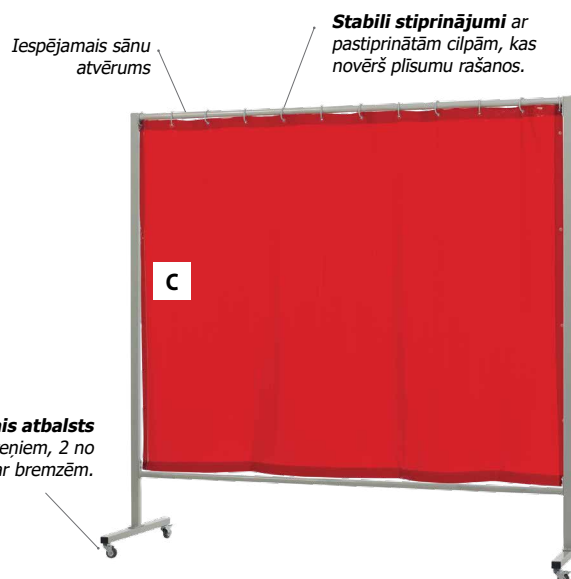


Iespējama sānu atvērums

Stabili stiprinājumi ar pastiprinātām cilpām, kas novērš plīsumu rašanos.

Mobilais atbalsts ar 4 riteniem, 2 no tiem ar bremzēm.

Elastīgs aizkars nostiprināts ar šuvēm pa visu perimetru.

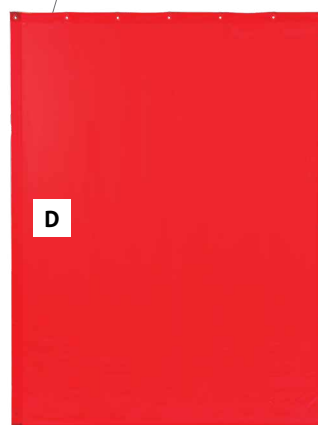

Aprīkots ar aizdares pogām vairāku aizkaru montāžai.

		Aizkaru izmērs bez rāmja	kg	
A	OPTI 200.O	Orange CE	200 x 200 cm	7.22
B	OPTI 200.G	Green T9	200 x 200 cm	7.08
C	OPTI 215.O	Orange CE	200 x 215 cm	16.11
D	OPTI 140.O	Orange CE	160 x 140 cm	1.38