

PSW 1502W RC-12 invertors pārveido 12 V akumulatoru par 230 V strāvas padevi jebkurai ierīcei ar jaudu līdz 1500 W. Ļoti efektīvs pārveidotājs nodrošina tīra sinusoidālā viļņa tipa strāvu, kas ir pielāgojama pat visjutīgāko sadzīves ierīču vajadzībām. Viegls un stabils, to var transportēt vai pastāvīgi piestiprināt. Tā tālvadības pults ļauj veikt attālinātu vadību, ja invertors ir uzstādīts grūti pieejamā vietā.

Augstas kvalitātes tīra sinusoidālā strāva

- Strāvas strāva, ko rada invertors, ir **tāda pati kā** strāva, ko rada publiskais tīkls. 
- Sprieguma maksimumu laikā nav ietekmes, invertors **automātiski regulē** nepieciešamo jaudu.
- Ideāli piemērots iekārtām, kas jutīgas pret strāvas svārstībām vai lielu jaudu.**

Augsta efektivitāte bez enerģijas zudumiem

- Pateicoties **ļoti augstajam pārveidošanas koeficientam** (maksimāli 90 %), PSW 1502W RC-12 nodrošina vairāk enerģijas nekā standarta invertors.
- Tālvadības pults ļauj izslēgt pārveidotāju un ierobežot pašpatēriņu, ja tas darbojas tukšs. Akumulators neizlādējas, un **saglabā visu tā enerģiju.**

Ērts un funkcionāls dizains

- Kompakti** un aprīkoti ar stiprinājuma sistēmu, šie izstrādājumi ir paredzēti vieglai transportēšanai vai pastāvīgai uzstādīšanai transportlīdzeklī.
- 2 savienotāji** visām elektroierīcēm:
 - 2 tīkla kontaktligzdas (230 V)
 - 2 USB kontaktligzdas (5 V).

Droša lietošana

- Termiskā aizsardzība, ventilācija.
- Aizsardzība pret īsslēgumu.
- Aizsardzība pret zemspriegumu un pārspriegumu.

Attālināta pārvaldība, izmantojot tālvadības pulti




Kopā ar invertoru piegādāto tālvadības pulti var piestiprināt 6 m attālumā, pateicoties tā garajam kabelim. Tam ir trīs funkcijas:

- Ar ieslēgšanas/izslēgšanas pogu var attālināti vadīt invertoru.
- Bojājuma gadījumā tas brīdina ar indikatora gaismu.
- Izmantojot digitālo displeju, sniedz informāciju par akumulatora stāvokli un enerģijas patēriņu.



Komplektā ietilpst:

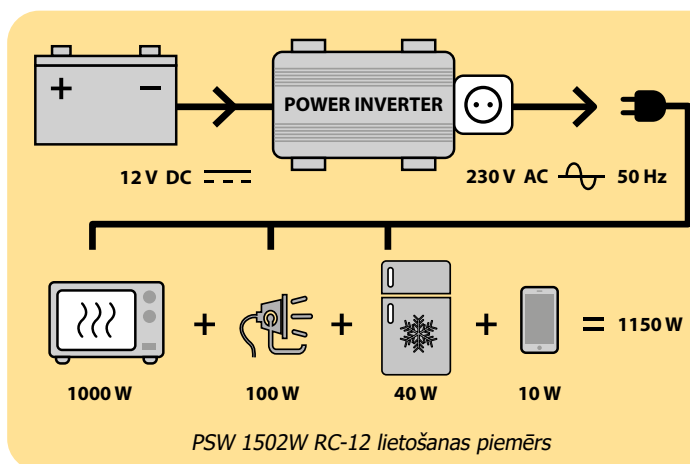

Power	Peak Power	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC		Universal					
1500 W	3000 W	■	90%	12 V	230 V	5 V - 2 A	16 mm ²	■	■	■	—	375 x 210 x 100 mm	4.3 kg