

PSW 2002W RC-12 keitiklis 12 V akumuliatorių paverčia į 230 V maitinimo šaltinį bet kokiam iki 2000 W galios prietaisui. Labai efektyviai konvertuodamas jis sukuria grynos sinusinės bangos srovę, pritaikytą net jautriausių buitinių prietaisų poreikiams. Lengvas ir stabilus, jį galima transportuoti arba stacionariai pritvirtinti. Jo nuotolinio valdymo pultas leidžia valdyti nuotoliniu būdu, kai inverteris sumontuotas sunkiai prieinamoje vietoje.

Aukštos kokybės gryna sinusinė srovė



12 V

- Keitiklio atkuriamą srovę yra **tokia pati kaip** viešojo tinklo atkuriamą srovę.
- Įtampos pikų metu poveikio nėra, keitiklis **automatiškai reguliuoja** reikiamą galią.
- Idealiai tinka įrangai, jautriai reaguojančiai į srovės svyravimus arba didelę galią.**



Pridedama:



Didelis efektyvumas be energijos nuostolių


- Dėl **labai didelio konversijos koeficiento** (ne daugiau kaip 90 %) PSW 2002W RC-12 tiekia daugiau energijos nei standartinis inverteris.
- Nuotolinio valdymo pulteliu galima išjungti keitiklį ir apriboti savaiminį vartojimą, kai jis veikia tuščias. Akumuliatorius neišsikrauna ir **išsaugo visą savo energiją.**

Patogus ir funkcionalus dizainas

- Kompaktiški** ir turintys tvirtinimo sistemą, šie gaminiai yra skirti lengvai transportuoti arba stacionariai sumontuoti transporto priemonėje.
- 2 jungtys** visiems elektros prietaisams:
 - 2 tinklo lizdai (230 V)
 - 2 USB lizdai (5 V)

Saugu naudoti

- Šiluminė apsauga, vėdinama.
- Apsauga nuo trumpojo jungimo.
- Apsauga nuo žemos įtampos ir viršįtampių.

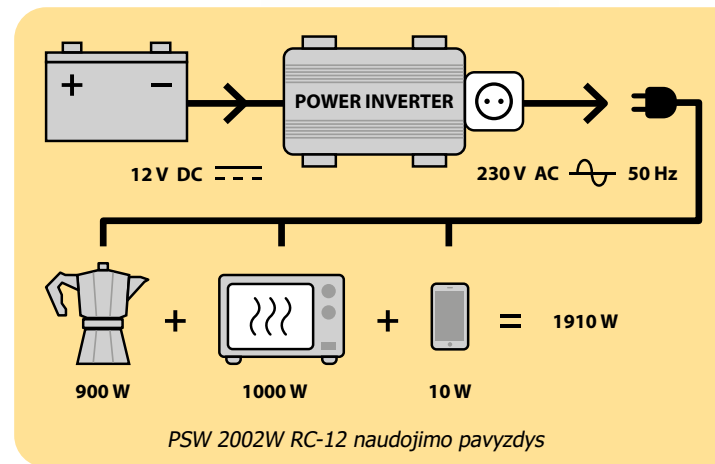

Nuotolinis valdymas naudojant nuotolinio valdymo pultą



Kartu su keitikliu tiekiamas nuotolinio valdymo pultas dėl ilgo atstumo kabelio gali būti fiksuojamas 6 m atstumu. Jis atlieka tris funkcijas:

- Įjungimo / išjungimo mygtuku valdote keitiklį nuotoliniu būdu.
- Gedimo atveju įspėja indikatorius lemputė.
- Skaitmeniniame ekrane pateikiama informacija apie akumuliatoriaus būklę ir energijos suvartojimą.

Power	Peak Power	Pure Sin Wave	Optimum Efficiency	Input DC	Output AC	Output USB DC		Universal					
2000 W	4000 W	■	90%	12 V	230 V	5 V - 2 A	22 mm ²	■	■	■	—	385 x 250 x 100 mm	5.75 kg