

GYSFLASH 8.12 PL (8 A) yra pažangus įkroviklis, skirtas 12 V švino rūgšties ir ličio-geležies fosfato (LiFePO₄) akumuliatoriams įkrauti. Jis turi 2 skirtingas ir pažangias įkrovimo programas, kurios optimizuoja kiekvieno tipo akumuliatoriaus veikimą. 8 A įkrovimo srovė idealiai tinka lengvųjų automobilių, mikroautobusų ir kemperių akumuliatoriams įkrauti.

UNIVERSALUS ŠVINO / LIČIO ĮKROVIKLIS

• 2 įkrovimo režimai:

- Pb** : , skirtas visiems 12 V švino rūgštiniais akumuliatoriams nuo 15 Ah iki 160 Ah įkrauti.
LiFePO₄ : ličio-geležies fosfato akumuliatoriams nuo 1,2 Ah iki 160 Ah įkrauti.

• 3 įkrovimo srovės:


Leidžia pasirinkti geriausiai akumuliatoriaus talpą atitinkančią įkrovimo srovę.

	Pb	1 A
	LiFePO ₄	4 A
	Pb	8 A
	LiFePO ₄	8 A

- **Šalčio ❄️ / AGM parinktis** : specialus įkrovimo režimas, skirtas šaltoms sąlygoms (žemiau 5 °C) ir reiklesniems "Start & Stop" (AGM) akumuliatoriams.
- **Optimizuotas palaikomas įkrovimas**, žiemos sandėliavimo metu įkroviklį galima neribotą laiką prijungti prie akumuliatoriaus. Funkcija "Automatinis paleidimas iš naujo" reiškia, kad nutrūkus elektros energijos tiekimui, prietaisas įsimins visus nustatymus ir automatiškai įsijungs iš naujo.

100 % AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino (gelinių, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio (LFP) akumuliatorių tarnavimo laiką ir eksploatacines savybes.
- Įkroviklis tiksliai reguliuoja įkrovimo parametrus priklausomai nuo vidaus temperatūros.

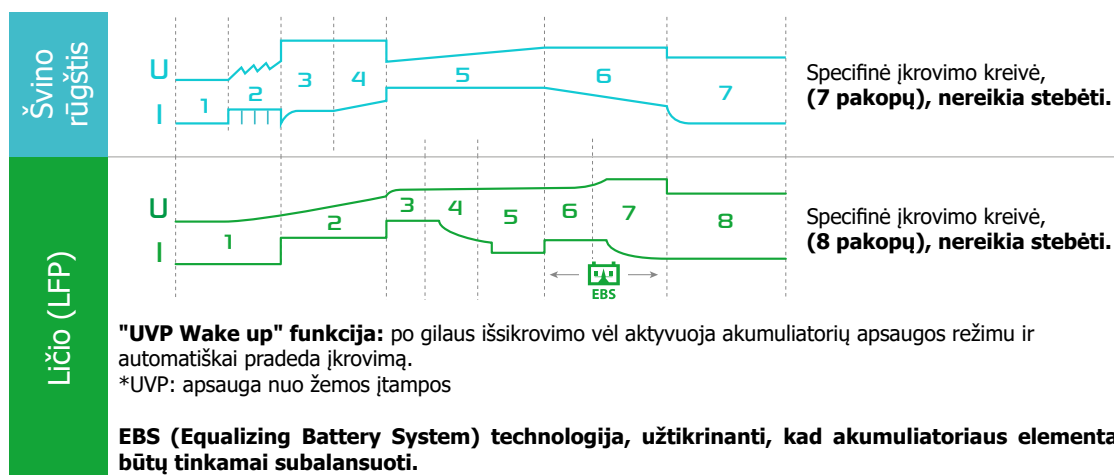

ULTRA-SAFE


- Apsaugo transporto priemonėje esančią elektroniką: apsauga nuo trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo ir perkrovos. Kibirkščiavimo prevencijos sistema.
- Automatinis budėjimo režimas, jei atjungiamas akumuliatorius.
- Integruotas temperatūros jutiklis, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.
- Supaprastinta sąsaja, kad būtų išvengta valdymo klaidų.

ERGONOMINIS

- Kompaktiškas dizainas, lengvas ir nešiojamas.
- Atsparus dulksmoms ir skysčiams (IP65).
- Galima montuoti ant sienos.



Pridedama:



Pasirinktys



50 / 60 Hz		Icharge		Charge	Maintenance		Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C/230V					IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb 15 < 160 Ah LiFePO ₄ 1.2 < 160 Ah	15 < 240 Ah 1.2 < 240 Ah	<0.4 Ah/month	<150 mV Rms	I _{U0} U	7 step 8 step	8 A @ 100 %	190 x 100 x 52	365 x 195 x 70	1.1	Automatic >2 V	IP 65	2 m