

GYSFLASH 8.12 PL (8 A) ir uzlabots lādētājs, kas paredzēts 12 V svina-skābes un litija-dzelzs-fosfāta (LiFePO₄) akumulatoru uzlādei. Tam ir 2 atšķirīgas un inteligēntas uzlādes programmas, kas optimizē katra akumulatora tipa darbību. 8 A uzlādes strāva ir ideāli piemērota vieglo automobiļu, mikroautobusu un dzīvojamo māju akumulatoru uzlādei.

UNIVERSĀLS SVINA / LITIJA LĀDĒTĀJS

• 2 uzlādes režīmi:

- Pb**: visu 12 V svina-skābes akumulatoru no 15 Ah līdz 160 Ah uzlādei.
LiFePO₄: litija-dzelzs-fosfāta akumulatoru no 1,2 Ah līdz 160 Ah uzlādei.

• 3 uzlādes strāvas:

Ļauj izvēlēties uzlādes strāvu, kas vislabāk atbilst akumulatora kapacitātei.


	Pb	1 A
	LiFePO ₄	4 A
	Pb	8 A
	LiFePO ₄	

- **Aukstā ❄️ / AGM opcija**: īpašs uzlādes režīms aukstiem apstākļiem (zem 5°C) un prasīgākiem Start & Stop (AGM) akumulatoriem.

- **Optimizēta uzturēšanas uzlāde**, ziemas glabāšanas laikā lādētāju var pievienot akumulatoram uz nenoteiktu laiku. "Automātiskās restartēšanas" funkcija nozīmē, ka ierīce iegaumē visus iestatījumus elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā un automātiski restartējas.

100% AUTOMĀTISKA UZLĀDE

- Pagarina svina (gēla, AGM, šķidro, kalcija u. c.) un litija (LFP) akumulatoru kalpošanas laiku un veiktspēju.
- Lādētājs precīzi regulē uzlādes parametrus atkarībā no iekšējās temperatūras.

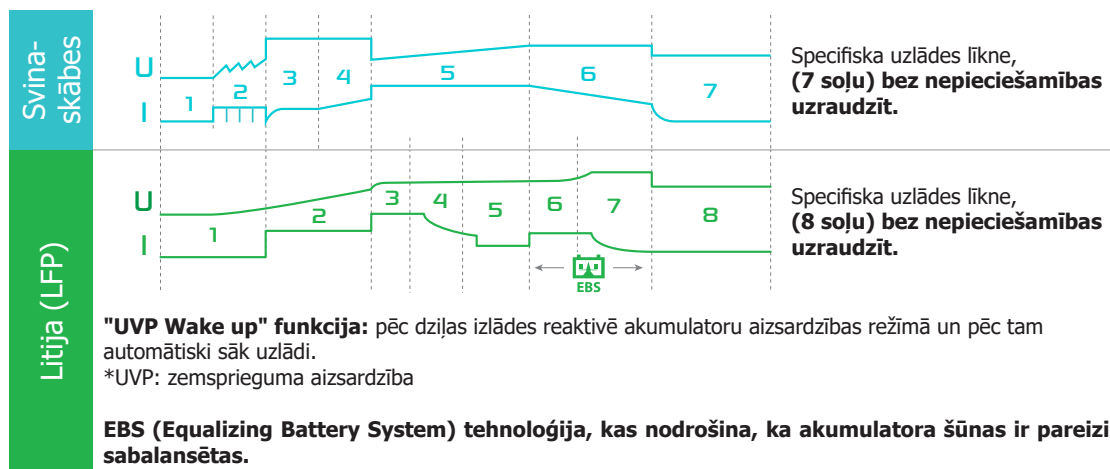

ULTRA-SAFE

- Aizsargā transportlīdzekļa borta elektroniku: aizsardzība pret īssavienojumu, pret polaritātes maiņu un pārslodzi. Dzirkstelēšanas novēršanas sistēma.
- Automātisks gaidīšanas režīms, ja akumulators ir atvienots.
- Integrēts temperatūras sensors, lai novērstu iekšējās elektronikas pārkaršanu.
- Vienkāršots interfeiss, lai izvairītos no kļūdām.

ERGONOMIC

- Kompakts dizains, viegls un pārnēsājams.
- Izturīgs pret putekļu un šķidrumu iekļūšanu (IP65).
- Var uzstādīt pie sienas.



Komplektā:



Iespējas



50 / 60 Hz		Icharge					Ondulation/ Ripple	Charging curve		40°C/230V					IP	
220-240 V AC	130 W	1/4/8 A	12 V	Pb 2 < 160 Ah LiFePO ₄ 1.2 < 160 Ah	2 < 240 Ah 1.2 < 240 Ah	<0.4 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ U	7 step 8 step	8 A @ 100 %	190 x 100 x 52	365 x 195 x 70	1.1	Automatic >2 V	IP 65	2 m