

ENERGY STATION FP ir starta ratiņi 24 V smagajai tehnikai (kravas automašīnām, celtniecības iekārtām un lauksaimniecības tehnikai). Šī iekārta tiek piegādāta bez akumulatoriem, ļaujot lietotājam pašam izvēlēties savam lietojumam nepieciešamo akumulatoru izmēru. Tas ir aprīkots ar viedu, automātisku 12 V / 30 A lādētāju, kas ļauj precīzi un vienlaikus uzlādēt divus akumulatorus.


12 UN 24 V AUTONOMIE STARTERI



- **Lietošanai ar vienu vai diviem svina-skābes vai želejas akumulatoriem (nav komplektācijā) no 100 līdz 375 Ah katrs.**
- **Palaišanas jauda atšķiras atkarībā no izvēlēta akumulatora jaudas. ENERGY STATION FP ir īpaši paredzēts smago kravas automobiļu, lauksaimniecības un celtniecības tehnikas un autobusu iedarbināšanai.**
- **Tajā ir iebūvēts testeris**, ar kura palīdzību var pārbaudīt iekšējo akumulatoru uzlādes stāvokli un pārlicināties, vai tie ir pilnībā uzlādēti pirms motora iedarbināšanas.

IEBŪVĒTS AUTOMĀTISKAIS 12 V LĀDĒTĀJS

- ENERGY STATION FP ir aprīkots ar viedu 12 V / 30 A lādētāju, kas var uzlādēt neatkarīgi vai vienlaicīgi:
- **iekšējās baterijas** tiek uzlādētas pārmaiņus un autonomi.
- **ārējā, svina-skābes baterija** ar želejveida vai šķidrājiem elektrolītiem no 100 - 375 Ah
- Vadības panelis ir aprīkots ar indikatorlampiņām, lai parādītu katra akumulatora uzlādes stāvokli.
- Aprīkots ar 6 pakāpju uzlādes līkni:

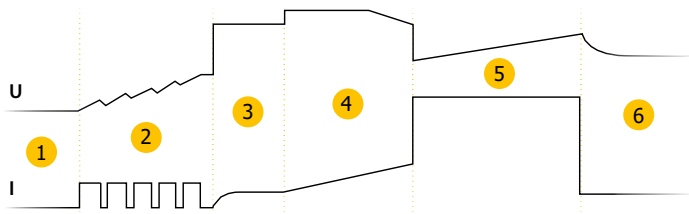

- 1 Analīze
- 2 Atjaunošana
- 3 Testēšana
- 4 Desulfatizācija
- 5 Uzlāde
- 6 Uzturēšanas uzlāde

DROŠS, LIETOTĀJAM DRAUDZĪGS RĪKS DARBNĪCĀM

- ENERGY STATION FP ir aprīkots ar drošības slēdzi akumulatoru atvienošanai un **300 A drošinātāju**.
- Ir arī aizsargāts pret pretēju polaritāti ar vizuālu un skaņas signalizāciju.
- ENERGY STATION FP ir aprīkots ar apvidus riteniem aizmugurē un riteniem priekšā. Ratiņi ir viegli vadāmi, izturīgi un bez piepūles apbrauc šķēršļus. Tas padara to **ideāli piemērotu lietošanai gan darbnīcā, gan ārpus telpām**.
- ENERGY STATION FP ir **IP23 sertificēts**, kas nozīmē, ka tas ir aizsargāts pret nokrišņiem.



vadības panelis



baterijas nav iekļautas komplektācijā



Skats no priekšpuses

STARTA		UZLĀDE					TESTERIS	AIZSARGI				IZMĒRS			
	MIN. MAX. Ah	V	Uzlāde	Iuzlāde							IP				
12 - 24V	100 - 375 Ah katrs	12V	Svins	100 < 375 Ah	30 A	sešpakāpju	■	■	■	300 A	IP23	m 2 x 2,5 50 mm ²	mm 70 x 62 x 92 cm	kg 29 kg (plus baterijas)	kg maks. 100 kg