

12 V

GYSFLASH 158,12 CNT **FV**




ŠVAS/LITIS
AKUMULIATORIUS
ĮKROVIKLIS

PN. 069909

GYSFLASH 158.12 CNT FV yra labai galingas trifazis įkroviklis: gali pasigirti 150 A max. srovė ir nuolatinė 120 A srovė. Šis įkroviklis, prijungtas prie interneto ir valdomas nuotoliniu būdu, yra specialiai sukurtas montuoti automobilių gamybos linijoje. Sukurtas taip, kad atitiktų IP54 reitingo reikalavimą, įrenginio vidinė elektronika negali būti pažeista dėl dulkių ar vandens patekimo ir yra pilnai įrengtas pramoniniam integravimui ir automatizavimui.

SUKURTAS GAMYBOS PROCESO INTEGRACIJAI



- **Trifazis įkroviklis su Flankščios įtamposteknologija **FV****, veikiantis 320–520 V maitinimo įtampa.
- **Dėl IP54 konstrukcijos** jis yra atsparus vandeniui ir dulkėms.
- **Natūralus konvekcinis aušinimas.**
- Su dviem atskirais režimų tipais jis siūlo neribotas konfigūravimo galimybes:
 - įkrovimo **režimai**: 12 V (ir mažesnės) švino arba ličio akumuliatoriams (LFP) nuo 20 iki 1 800 Ah.
 - maitinimo **režimai**: reguliuojami nustatymai, priklausomai nuo taikymo, nuo 2 iki 16 V ir nuo 0 iki 150 A.



PRAMONINĖS
JUNGTYS

VISIŠKAI PRIE INTERNETO PRIJUNGTA ĮKROVIKLIS, SUKURTAS SPECIALIAI PRAMONINEI INTEGRACIJAI

GYSFLASH 158.12 CNT turi specialias jungtis, leidžiančias vartotojui jį visiškai konfigūruoti, pritaikyti ir valdyti.

- Su **USB** jungtimi, skirta:
 - programinės įrangos atnaujinimų atsisiuntimas
 - iš anksto nustatytų įkrovimo kreivių importavimas
 - įkrovimo režimų ir profilių pridėjimas, ištrynimasis arba modifikavimas, siekiant juos integruoti su GYSFLASH įkrovikliu
 - nuskaityti istoriją ir įkrovimo duomenis iš USB rakto ir analizuoti juos skaičiuoklėje.
- Su **išmaniojo modulio jungtimi (SMC)**, skirta papildomiems **CNT moduliams** (spausdintuvui, brūkšninio kodo skaitytuvui ir indikatorius lemputėms ir kt.) prijungti, kad būtų galima dar labiau išplėsti įrenginio funkcionalumą.



Pagalbinis

USB

SMC



- **Pagalbinė jungtis**, skirta nuotoliniu būdu valdyti įkroviklį naudojant paprastą *vartotojo sąsają (sausieji kontaktai ir įjungimo-išjungimo valdymo įėjimai)*. Idealiai tinka pramoniniam automatizavimui ir sistemų integravimui.

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS


- Specializuota **aštuonių pakopų** (švino-rūgšties baterija) arba **devynių pakopų** (ličio-geležies fosfato baterija) įkrovimo kreivė, skirta autonominiams naudojimui.

PAŽANGIOS TECHNOLOGIJOS IR FUNKCIJOS

- Tai **automatinio aptikimo** funkcija, kuri automatiškai pradeda krauti, kai akumuliatorius prijungiamas prie įkroviklio.
- **Automatinio paleidimo** funkcija išsaugo esamus vartotojo nustatymus dingus maitinimui.
- **Patikrinkite ir sukalibruokite kabelius.**
- **Užrakinimo funkcija** apsaugo nuo netinkamo naudojimo.
- **UVP Wake-Up funkcija leidžia iš naujo suaktyvinti ličio bateriją su apsauga nuo UVP.**

YPATINGAI SAUGU

- **Išsaugo transporto priemonės elektroniką:** trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo ir perkrovos apsaugą. Apsaugos nuo kibirkščių sistema.
- **Keičiamas saugiklis** apsaugo nuo veikimo klaidų.
- **Temperatūros jutiklis** apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo.

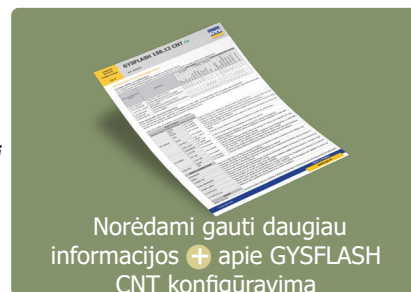

Norėdami gauti daugiau
informacijos + apie GYSFLASH
CNT konfigūravimą

PRIEDAI (pasirenkami priedai)



Kabelių jungtys
> Gnybtai
027886 – (5 m, 25 mm²)

50 / 60 Hz	⚡	Icharge	⏻	⏻	ZZ	bang/ Ripple	Įkrovimo kreivė	⏚	40°C @100%	25°C @100%	⚖	↕	PRADĖTI MINI	IP	🔌
320 - 520 V kintamoji įtampa	2500 W	150 A	12 V	20 < 1800 Ah	<0,2 Ah/ mėn	<150 mV Rms	TV _o I _o	Aštuonios pakopos (Pb) Devyni etapai	115 A	120 A	10	376 x 145 x 380	Automatinis > 1 V	IP54	175 A

CE IEC 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr