

12 V

SVINS/LITIJS
AKUMULATORA
LĀDĒTĀJSGYSFLASH 158,12 CNT **FV**

PN. 069909



GYSFLASH 158.12 CNT FV ir ļoti jaudīgs trīsfāžu lādētājs: ar maks. 150 A. strāvu un nepārtraukta 120 A strāvu. Šis lādētājs ir pieslēgts internetam un tiek vadīts attālināti, un tas ir īpaši paredzēts uzstādīšanai automašīnu ražošanas līnijā. Izstrādāta, lai atbilstu IP54 reitinga prasībām, ierīces iekšējo elektroniku nevar sabojāt putekļu vai ūdens iekļūšana, un tā ir pilnībā aprīkota rūpnieciskai integrācijai un automatizācijai.

IZSTRĀDĀTAS RAŽOŠANAS PROCESU INTEGRĀCIJAI


- Trīsfāžu lādētājs, kas aprīkots ar **elastīgāsprieguma tehnoloģiju**, **FV** kas darbojas ar barošanas spriegumu no 320 līdz 520 V.
- Tā **IP54 dizains** padara to gan ūdensizturīgu, gan putekļu necaurlaidīgu.
- **Dabiskā konvekcijas dzesēšana.**
- Ar diviem atsevišķiem režīmu veidiem tas piedāvā bezgalīgas konfigurācijas iespējas:
 - uzlādes **režīmi**: 12 V (un mazākiem) svina vai litija akumulatoriem (LFP) no 20 līdz 1800 Ah.
 - barošanas **režīmi**: regulējami iestatījumi atkarībā no lietojuma no 2 līdz 16 V un no 0 līdz 150 A.

RŪPNIECISKIE
SAVIENOTĀJI

PILNĪBĀ INTERNETAM PIESLĒGTS LĀDĒTĀJS, KAS ĪPAŠI IZSTRĀDĀTS RŪPNIECISKAI INTEGRĀCIJAI

GYSFLASH 158.12 CNT ir aprīkots ar speciāliem savienotājiem, kas ļauj lietotājam to pilnībā konfigurēt, pielāgot un darbināt.

- Ar **USB** savienotāju:
 - programmatūras atjauninājumu lejupielāde
 - iepriekš definētu uzlādes likņu importēšana
 - uzlādes režīmu un profilu pievienošana, dzesēšana vai modificēšana, lai tos integrētu ar GYSFLASH lādētāju
 - vēstures un uzlādes datu izgūšanu USB atslēgas un to analīze izklājlappā.
- Ar **viedo moduļa savienotāju** (SMC), lai pievienotu papildu **CNT moduļus** (printeri, svītrkoda lasītāju un indikatora gaismas utt.), lai vēl vairāk paplašinātu ierīces funkcionalitāti.

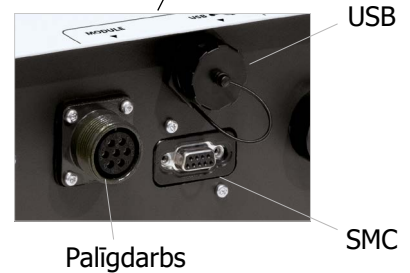

Palīgdarbs

USB

SMC



- **Papildu** savienotājs lādētāja attālinātai vadībai, izmantojot vienkāršlietotāja interfeisu (sausie kontakti un ieslēgšanas-izslēgšanas vadības ieejas). Ideāli piemērots rūpnieciskajai automatizācijai un sistēmu integrācijai.

AUTOMĀTISKĀ UZLĀDĒ

- Specializēta **astonu pakāpju** (svina-skābes akumulators) vai **deviņu pakāpju** (litija-dzelzs fosfāta akumulators) uzlādes likne autonomai lietošanai.

UZLABOTAS TEHNOLOĢIJAS UN FUNKCIJAS

- Tā ir **automātiskās noteikšanas** funkcija, kas automātiski sāk uzlādi, kad akumulators ir pievienots lādētājam.
- **Automātiskās restartēšanas** funkcija saglabā pašreizējos lietotāja iestatījumus strāvas padeves pārtraukuma gadījumā.
- **Pārbaudiet un kalibrējiet kabelus.**
- **Bloķēšanas funkcija** novērš nepareizu apiešanos.
- **UVP Wake-Up funkcija** ļauj atkārtoti aktivizēt litija bateriju ar UVP aizsardzību.

ULTRADROŠS

- **Saglabā transportlīdzekļa iebūvēto elektroniku:** īssavienojumu, apgrieztās polaritātes un pārslodzes aizsardzību. Pretdzirksteļu sistēma.
- **Maināms drošinātājs** pasargā no darbības kļūdām.
- **Temperatūras sensors** novērš iekšējās elektronikas pārkaršanu.

PIEDERUMI (izvēles ekstrās)



Kabeļu
savienojumi
> Skavas
027886 — (5 m,
25 mm²)

Lai iegūtu papildinformāciju + par
GYSFLASH CNT konfigurēšanu

50 / 60 Hz	⚡	Icharge	V	Uzlāde	Zz	vilnis/ Ripple	Uzlādes likne	Astonas pakāpes (Pb) Deviņas pakāpes	40°C @100%	25°C @100%	Kilograms	mm	SĀKT MINI	IP	
320 - 520 V mainstrāva	2500 W	150 A	12 V	20 < 1800 Ah	<0,2 Ah/ mēnesi	<150 mV Rms	I _U , I _U , U		115 A	120 A	10	376 x 145 x 380	Automātiski > 1 V	IP54	175 A

CE IEC 60335-2-29

MADE in FRANCE

www.gys.fr