


GYSFLASH 148.12 CNT FV yra itin didelės galios vienfazis įkroviklis: maksimali srovė 145 A. Jį galima prijungti ir valdyti nuotoliniu būdu, jis skirtas montuoti automobilių gamybos linijose. Dėl IP54 įvertintos konstrukcijos jokios dulkės ar skysčio pūsiai negali užteršti vidinės įkroviklio elektronikos, kuri yra specialiai skirta pramoniniam integravimui ir automatizavimui.

NAŠUMAS, APIBRĖŽTAS AUTOMOBILIŲ PRAMONĖS

- Vienfazis įkroviklis su lanksčia įtampa **FV** : nuo 85 iki 265 V.
- Srovės maksimalus stiprumas: **145 A**
- Atsparus vibracijai ir tinkamas naudoti gamybinėje aplinkoje.
- Galima tvirtinti prie pramoninių atramų su srieginiais šoniniais įdėklais.
- **IP54 klasės konstrukcija.**
- Išmanusis vėsinimas: tylus aušinimas natūralia konvekcija.

AUTOMATINIS AKUMULIATORIAUS VALDYMAS

Automatiniu režimu GYSFLASH PRO 148.12 CNT yra visiškai autonomiškas. Jis automatiškai parenka tinkamiausią režimą pagal tai, kas prijungta prie išvesties.

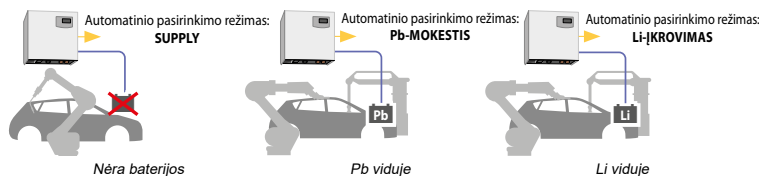

- Funkcija „Auto-Detect“: automatiškai pradeda krauti, kai akumuliatorius prijungiamas prie įkroviklio.
- „Automatinio paleidimo iš naujo“ funkcija: nutrūkus elektrai, jis automatiškai įsijungs iš naujo ir nustatymai bus išsaugoti.

NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS

- per PLC / automatinį valdiklį
- per 1D / 2D brūkšnių kodų skaitytuvą



MAKSIMALUS SAUGUMAS

- Apsaugo transporto priemonės elektroniką: apsauga nuo trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, ir perkrova. Kibirkščių nepraleidžianti sistema, automatinis sustojimas, jei spausdukai atjungiami.
- Temperatūros valdymas, apsaugantis nuo vidinės elektronikos perkaitimo.
- Visiškas įtamos ir srovės valdymas.
- Saugi prieiga: prieiga prie tam tikrų režimų ir meniu gali būti apsaugota slaptažodžiu.

MODERNUS, PILNAI KONFIGŪRUOJAMAS ĮKROVIKLIS

MOKESTIS (iki 150 kreivių)

- Specifinė 8 pakopų įkrovimo kreivė 12 V švino rūgšties akumuliatoriams nuo 20 iki 1800 Ah (230 V).
- Specifinė 9 pakopų įkrovimo kreivė 12 V ličio akumuliatoriams (LFP) nuo 20 iki 1800 Ah (230 V).

SUPPLY (iki 10 kreivių)


Tiekia transporto priemonei reikalingą energiją. Reguluojama pagal poreikį nuo 2 iki 16 V ir nuo 0 iki 145 A.

POWER-UP

Iš naujo suaktyvina ličio LFP baterijas, kurios veikia UVP (apsaugos nuo įtamos) režimu.

KONFIGŪRACIJA, ATNAUJINIMAI IR ATSEKAMUMAS

USB jungtis gali būti naudojama norint atnaujinti programinę įrangą, importuoti pasirinktines konfigūracijas (pridėti / pašalinti režimus, įkelti iš anksto nustatytas arba pasirinktines įkrovimo kreives) ir nuskaityti įkrovimo istoriją bei duomenis per USB atmintinę.

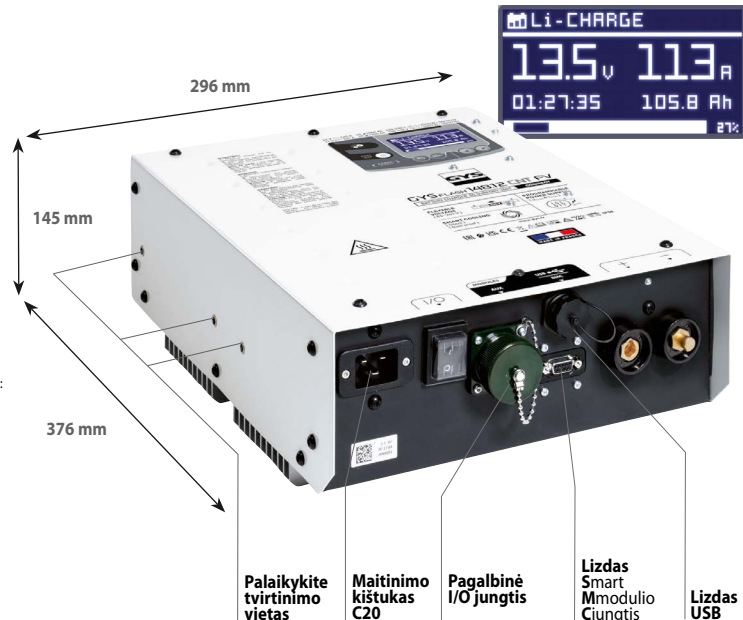

PRIEDAI (pasirinktinai)

- Dinse kabelis > Gnybtai 027886 - 5 m - 25 mm²
- 1D / 2D brūkšnių kodų skaitytuvas 027718
- Belaidis 1D / 2D brūkšnių kodų skaitytuvas 086889 - 150 m diapazonas
- Išmanusis šviesos modulis 027978

 50 / 60 Hz		 V	 Įkrauti	I _{charge}	25°C @100%	40°C @100%	60°C @100%		bangos/ Ripple	Įkrovimo kreivė		IP	 kg	 mm	
85–265 V	2500 W	12 V	110 V 230 V	20 < 1200 Ah 20 < 1800 Ah	100 A 145 A	100 A 134 A	90 A 116 A	62 A 88 A	<0,2 Ah/mėn	<150 mV Rms	TV ₀ I ₀	8 žingsnis (Pb) 9 žingsniai (Li)	IP54	9.4	376 x 145 x 296