

Stacionarusis GYSFLASH 103.12 CNT FV - tai didelės galios, 100 A įkroviklis su inverterio technologija, specialiai sukurtas montuoti ant sienos arba pakeliamosios plokštės. Jis leidžia 12 V, švino arba ličio akumuliatorių (standartinių ličio jonų ir ličio geležies fosfato) diagnostikos etapais palaikyti idealiai stabilizuotą įtampą. Be to, jis užtikrina aukštos kokybės įkrovimą net ir pažangiausių transporto priemonių techninei priežiūrai. USB jungtis reiškia, kad jį galima visiškai pritaikyti.

KETURI DARBO REŽIMAI

- **Įkrovimas:** 12 V, švino arba ličio akumuliatoriams nuo 20 iki 1200 Ah.
- **Diagnostika:** palaiko transporto priemonių akumuliatorių, iki 100 A, atliekant diagnostiką techninės priežiūros dirbtuvėse.
- **Demonstravimo salonas :** užtikrina srovės kompensavimą naudojant demonstracinės transporto priemonės elektros įrangą. Jis taip pat valdo optimalią akumuliatoriaus įkrovos būklę.
- **Testavimas :** stebi akumuliatoriaus įtampą ir įvertina užvedimo sistemą (starterį ir akumuliatorių) bei transporto priemonės generatoriaus būklę.

100 % INTERNETO RYŠYS

- Per USB raktą galite pridėti, ištrinti arba redaguoti įkrovimo režimus ir profilius.
- Importuokite iš anksto parengtus konfigūracijos failus, puikiai pritaikytus dabartinėms įkrovimo užduotims.
- Atkurkite istoriją ir įkrovimo duomenis iš USB rakto ir analizuokite juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšninių kodų skaitytuvą ir kt.) naudodami išmaniojo modulio jungtį (SMC).

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino rūgštinių akumuliatorių (gelinių, AGM, skystųjų, kalcio ir kt.) ir ličio akumuliatorių (standartinių ličio jonų ir ličio geležies fosfato) tarnavimo laiką ir veikimą.
- Turi specializuotą aštuonių **pakopų** (švino) arba devynių **pakopų** (ličio) įkrovimo kreivę, kurią galima naudoti autonomiškai.
- Atkuria giliai išsikrovusius akumuliatorius (> 2 V), naudodamas automatinį SOS atkūrimo etapą.

TECHNOLOGIJOS IR IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS

- **FV Flexible Voltage**, įkroviklis veikia esant 85-265 V maitinimo įtampai.
- **"Auto-Detect"** funkcija automatiškai pradeda įkrovimo procesą, kai prie įkroviklio prijungiamas akumuliatorius.
- **"Auto-Restart"** funkcija įsijungia nutrūkus elektros energijos tiekimui ir išsaugo esamus nustatymus.
- **Valdo ir kalibruoja kabelius**
- **Jo užrakinimo mechanizmas** apsaugo nuo klaidingumo, todėl idealiai tinka garažams ir parodų salėms.
- Galima pasirinkti iki **12 skirtingų įkrovimo režimų**, įskaitant "Easy" režimą, kuriuo paprasta įkrauti visus švino rūgšties akumuliatorius

ULTRA-SECURE

- **Saugo transporto priemonėje esančią elektroniką:** su apsauga nuo trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo ir perkrovos Antiužsidegimo sistema
- **Keičiamas saugiklis** apsaugo nuo veikimo klaidų
- **Temperatūros jutiklis** apsaugo vidinę elektroniką nuo perkaitimo.

DRAUGIŠKAS VARTOTOJUI

- Kompaktiškas ir tvirtas korpusas su kabelio ritės įtaisu priekyje
- Smūgius ir vibraciją slopinančios pagalvėlės
- Sieninis montavimas su papildoma magnetinių bėgelių sistema (MagnetFix 50)




Komplekte yra:



spaustuvai
(5 m, 16 mm²)



Sieniniai
laikikliai.

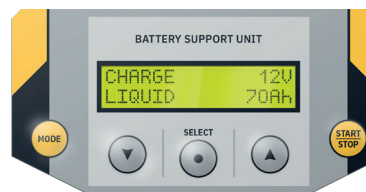


Paprasta naudoti HMI
, prieinama 22 kalbomis

CNT MODULIAI



PASIRINKTINIAI priedai



MagnetFix 50
029637



Anderson Cable > Gnybtai
056503 - (2,5 m, 16 mm²)
056572 - (8 m, 16 mm²)



Anderson Cable > NATO
026810 - (5 m, 16 mm²)



Anderson Cable > Texas
055902 - (0,2 m, 16 mm²)
028791 - (1 m, 16 mm²)



Anderson Cable > REMA
069091 - (5 m, 16 mm²)



Anderson Cable >
Anderson cable 175 A
069107 - (5 m, 16 mm²)



NATO jungtis
026780

 50 / 60 Hz		2,5 m	 V	 I max	25°C @100%	40°C @100%	 Charge	START MINI	IP	 L	 mm²	 SHOWROOM CONNECT	 kg	 cm	 L x W x H cm / kg
220 ÷ 240 V	1600 W		12 V	230 V : 100 A 110 V : 50 A	230 V : 75 A 110 V : 50 A	230 V : 66 A 110 V : 40 A	20 ÷ 1200 Ah	1 V	21	5 m	16	ø M6	5,8	34,4 x 29,1 x 12	41 x 39 x 22,5 / 9,2
100 ÷ 127 V	800 W														