



Profesionalus testeris su itin tikslu matavimu ir įmontuotu spausdintuvu.

SAVYBĖS

- **6 ir 12 V akumulatoriai:** tikrina įtampą ir įkrovos būklę.
- **12 V akumulatoriaus paleidimas:** tikrina įtampą paleidimo metu.
- **12 V kintamosios srovės generatorius:** testuoja tuščiosios eigos ir apkrovos įtampą bei apkrovos srovės bangos formą.
- **Rezultatus** atspausdinkite naudodami įmontuotą terminį spausdintuvą.

MOMENTINĖ ANALIZĖ

- Turima paleidimo galia
- Įkrovimo būklė ir akumulatoriaus būklė (%) (SOC ir SOH)
- Vidinė akumulatoriaus varža

AKUMULIATORIŲ TIPAI

- Suderinamas su 3 **skirtingų tipų švino rūgštiniais akumulatoriais** nuo **7 iki 240 Ah:**

- *sandarūs akumulatoriai* VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / AGM SPIRAL / SLI
- *STANDARD LIQUID akumulatoriai*
- *START / STOP akumulatoriai* (EFB / AGM)

Veikimo diapazonas:

EN1 : 25 > 2830 CCA

EN2 : 25 > 2710 CCA

DIN : 25 > 1685 CCA

SAE : 25 > 3000 CCA

JIS : japoniškas akumulatorius

IEC : 25 > 1985 CCA (tarptautinis standartas)

CA/MCA : 25 > 3600 CCA (jūrinis akumulatorius)

LABAI TIKSLUS

- Automatinis išorinės temperatūros kompensavimas.
- Dinaminis varžos matavimas sumažina akumulatoriaus išsikrovimą ir duoda patikimą rezultatą, kuriam neturi įtakos:
 - paviršiaus įkrova
 - parazitinė apkrova (žibintai, įvairūs indikatoriai ir kt.)
 - kontaktų gedimai (gnybtų ir (arba) jungčių oksidacija, atsilaisvinę kontaktai).

PRAKTINIS

- Izoliuoti spaustuvai
- Didelis 2,8 colio spalvotas ekranas geresniam vaizdavimui.
- Reguliuojamas ekrano ryškumas
- Pilna personalizuota bandymo ataskaita su data, laiku ir vardu
- Daugiakalbė sąsaja (10 kalbų)
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo
- ABS korpusas (atsparus rūgštims) + apsauga nuo smūgių
- Maitinimo šaltinis: 6 x 1,5 V-AA baterijos (pridedama) arba 18650 ličio baterijos (nepridedamos)
- Nuimamas laidas




Nuimamas kabelis
ref. 056510

Tiekiamas dėklė su 1 rulonu
spausdinimo popieriaus
(platus popierius - 2 coliai).
Roll ref: 056237 - 056633

PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMAS

Programinę įrangą "Toolit" (pateikiama kompaktiniame diske) galima naudoti norint greitai ir lengvai importuoti duomenis iš testerio į kompiuterį.

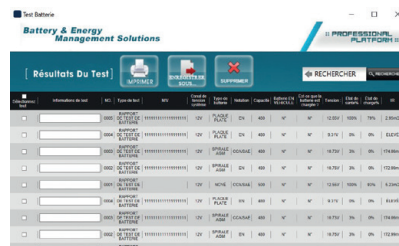

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	kg	
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V	7 >240 Ah	•	• min 1.5 V	12 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180 cm	0.7