



Profesionāls testeris ar īpaši precīziem mērījumiem un iebūvētu printeri.

FUNKCIJAS

- **6 un 12 V akumulatori:** pārbauda spriegumu un uzlādes stāvokli.
- **12 V akumulatora iedarbināšana:** testē spriegumu iedarbināšanas laikā.
- **12 V alternators :** testē spriegumu bez slodzes un zemslodzes režīmā, kā arī zemslodzes strāvas viļņu formu.
- **Rezultātu izdrukāšana ,** izmantojot iebūvēto termoprinteri.

TŪLĪTĒJA ANALĪZE

- Pieejamā starta jauda
- uzlādes stāvoklis un akumulatora stāvoklis (%) (SOC un SOH)
- akumulatora iekšējā pretestība

AKUMULATORU TIPI

- Savietojams ar 3 dažādu veidu svina-skābes akumulatoriem no 7 līdz 240 Ah:
- hermetizēti akumulatori VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / AGM SPIRAL / SLI
- STANDARD LIQUID akumulatori
- START / STOP akumulatori (EFB / AGM)

■ Efektīvs diapazons:

EN1 : 25 > 2830 CCA

EN2 : 25 > 2710 CCA

DIN : 25 > 1685 CCA

SAE : 25 > 3000 CCA

JIS : Japānas akumulators

IEC : 25 > 1985 CCA (starptautiskais standarts)

CA/MCA : 25 > 3600 CCA (jūras akumulators)

ĻOTI PRECĪZS

- Automātiska ārējās temperatūras kompensācija.
- Dinamiskās pretestības mērīšana samazina akumulatora izlādi un sniedz uzticamu rezultātu, ko neietekmē:
 - virsmas uzlāde
 - parazītiska slodze (gaismas, dažādi indikatori utt.)
 - kontaktu bojājumi (spaiļu/konektoru oksidēšanās, vaļīgi kontakti).

PRAKTISKI

- Izolētas skavas
- Liels 2,8" krāsu displejs uzlabotai vizualizācijai.
- Regulējams ekrāna spilgtums
- Pilns personalizēts testa ziņojums ar datumu, laiku un nosaukumu
- Daudzvalodu saskarne (10 valodas)
- Aizsardzība pret pretēju polaritāti
- ABS korpuss (skābes izturīgs) + aizsardzība pret triecieniem
- Barošanas avots: 6 x 1,5 V-AA baterijas (iekļautas komplektā) vai 18650 litija baterijas (nav iekļautas komplektā)
- Noņemams kabelis.




Noņemams kabelis
ref. 056510

Piegādāts somiņā ar 1 iespaidpapīra
ruļli
(plats papīrs - 2 collas).

Rullja atsaucē numurs: 056237 - 056633.

PROGRAMMATŪRAS DARBĪBA

Programmatūru Toolit (iekļauta kompaktdiskā) var izmantot, lai ātri un vienkārši importētu datus no testera datorā.

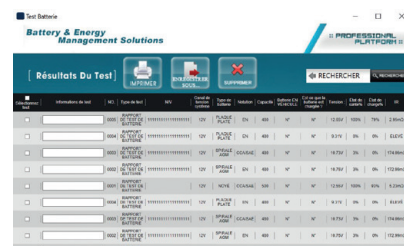

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	kg
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE					
	6 V 12 V	7 >240 Ah	•	• min 1.5 V	12 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180 cm 0.7