

BTW 6 V / 12 V ir augsto tehnoloģiju, augstas veiktspējas, uzticams un savienots akumulatoru testeris. Tas testē gan akumulatoru, gan ģeneratoru, un tam ir "bezskrāna" konstrukcija, kas ir ļoti ekonomiska. Īpašā mobilā lietotnē, kas paredzēta testa rezultātu nosūtīšanai tieši uz tālruni vai planšetdatoru, ir ļoti viegli lietojama un atvieglo efektīvu akumulatoru pārvaldību transportlīdzekļu parkam (automašīnām, motocikliem utt.).

ABSOLŪTS EKSPERTS



6 un 12 V akumulatora tests:

- Sastāv no 4 posmiem:
- Akumulatora stāvokļa tests
- Aukstās kloķēšanas jaudas tests (CCA)
- Iekšējās pretestības tests
- Akumulatora sprieguma un uzlādes stāvokļa tests



12 un 24 V startera tests:

- Starta sprieguma tests.




12 un 24 V alternatora tests:

- brīvslodzes un zemspodzes sprieguma, kā arī zemspodzes strāvas pārsprieguma tests.



Viļņu forma:

- Kontrolē akumulatora sprieguma viļņu formu.

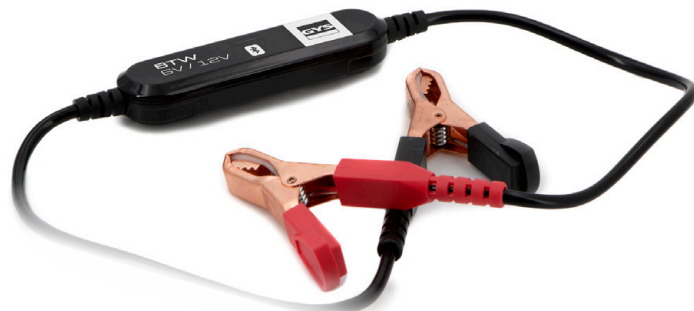

VERSATILS

- Saderīgs ar visu veidu 6/12 V svina skābes akumulatoriem, no 7 līdz 240 Ah:
- SLA / VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL
- Atvērtie akumulatori FLA
- START / STOP akumulatori (EFB/AGM)

Darbības diapazons:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
					jūras akumulatori
10>2000 A					

PILNĪGA IZSEKOJAMĪBA

- Pilns testa ziņojums (laiks, datums, nosaukums utt.)
- Testa vēsture (2000 iespējamie ieraksti)
- Rezultātu kopīgošana, izmantojot SMS / e-pastu (teksts un attēls)
- Lietotājam draudzīga un intuitīva lietojumprogramma
 - Bluetooth savienojamība lielā diapazonā
 - Automātisks savienojums pēc 1. savienojuma izveides
 - Pieejams 13 valodās.

ĻOTI PRECĪZS

- Uzlabotā dinamiskās pretestības mērīšanas tehnoloģija samazina akumulatora izlādi un uzrāda precīzu rezultātu, ko neietekmē:
 - virsmas uzlāde
 - parazitiskais patēriņš (gaismas, indikatori utt.)
 - kontaktu nepilnības (spaiļu oksidācija, vaļīgi uzgali).

TŪLĪTĒJI REZULTĀTI

- Akumulatora spriegums (4,5 V līdz 16 V)
- Pieejamā starta jauda
- Uzlādes stāvoklis un akumulatora stāvoklis (%)



- Pieteikums (iPhone iOS / Android OS) bezmaksas un daudzvalodu.

			CURRENT CCA SAE	TEST			 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION	 mm	 mm	IP 		 kg
				Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE								
	6-12 V	7>240 Ah	10>2000 A	•	• min 4.5 V	12 V 24 V	1 s	instant	•	100 x 70 x 30	160 x 70 x 35	IP65	51 cm	0.11