


CAPATEK 66 FV ir kapacitīvās izlādes rūpnieciskās metināšanas strāvas avots, kas spēj metināt M3 līdz M8 tapas no tērauda, nerūsējošā tērauda, alumīnija un misiņa uz plānas lokšņu metāla, neatstājot pēdas vai deformācijas uz materiāla. Unikālais un ergonomiskais ievilkšanas pistole ar spēka regulēšanu un sprūdu nodrošina īpaši ātru metināšanu. «FV» tehnoloģija ļauj darboties ar visiem vienfāzes barošanas avotiem (85 līdz 265 V).

MAKSIMĀLĀ IZPILDE

- 66 mF kondensatora izlāde.
- Uzlādes laiks no 0 līdz 5 s.
- Plaša tapu izmēru izvēle no M3 līdz M8.
- Saderīgie tapas garumi: 6 līdz 40 mm.

IETRAUKŠANAS PISOLE

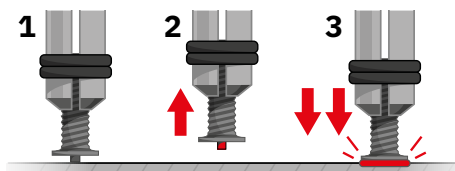

- Regulējams spēks no 20 līdz 50 N, ar vāku, lai novērstu nejaušu regulēšanu.
- Saraušanās regulēšana no 1 līdz 5 mm ar vāku, lai novērstu nejaušu regulēšanu.
- Statīvs ir neatkarīgs ar bajonetes fiksatoru, kas nodrošina lielāku pistoles stabilitāti metināšanas laikā un vienkāršāku patronas uzstādīšanu.
- Sprūda vienkāršai metināšanas darbības kontrolei.
- Metināšanas zonas LED apgaismojums. **Unikāls tirgū**, ar vairākām funkcijām:
 - **Ātri mirgojoša** LED, kļūda, nepareizi iestatījumi, mašina zem slodzes.
 - **Lēni mirgojoša** LED, sasniegts vēlamais tapu skaits.

INTUITĪVAIS INTERFESIS

- Regulējams spriegums no 50 V līdz 200 V.
- Slēdzenes iestatīšana.
- Stud skaitītājs ar regulējamu sliekšni (pieaugums vai dekrementāls).

INDUSTRIĀLAIS DIZAINS

- Aizsargāts pret pārspriegumu līdz 400 V (PROTEC 400).
- Pastiprināts korpuss un prettriecienu spilventiņi uz visām ārējām virsmām.
- Viegla metināšanas polaritātes maiņa ar 35/50 bajonetes savienotāju.
- Apgādāts ar divām sadalītām zemējuma skavām, lai izvairītos no magnētiskās pūšanas ietekmes.
- Rokturis ar integrētu tīkla kabeļa turētāju.
- Ventilācija pēc pieprasījuma.
- ON/OFF slēdzis atrodas ģeneratora aizmugurē.



- Apgādāts ar:
- Ievilkšanas pistole (3 m)
 - Atsevišķas dubultās zemējuma skavas
 - 1 tapas patrona (M6)

Lietotāja interfeiss
ļoti viegli lietojams:



- 1- Sprieguma regulēšana, ar iestatījumu bloķēšanu.
2- Piekļuve papildu izvēlei:
- Stud skaits



Neobligāti:

Piederumu kaste ar stieņiem
tapām
(M3, M4, M5, M6 un M8)
080935

	50/60 Hz		A	I ₂ maks A	Farads	U ₂ V	Ø mm		m	m	cm	IP
	85 → 265 V 1~	2 m	5 A	13 000 A	66 mF	50 → 200 V	M3 → M8	PĀRTRAITĒT (660 g)	3 m	3 m	24x29x39	IP21