

Vertikalus GYSFLASH 53.24 CNT FV, skirtas montuoti ant sienos arba montuoti ant liftų, yra didelės galios 50 A įkroviklis su inverterio technologija. Diagnostinių procedūrų metu jis palaiko 6 V, 12 V, 16 V ir 24 V švino rūgšties arba ličio (ličio jonų standartinis ličio ir geležies fosfato) akumuliatorių įtampą. Jis taip pat užtikrina optimalų įkrovimo ciklą pažangiausių rinkoje esančių transporto priemonių priežiūrai. Naudojant USB jungtį, įrenginį galima 100% pritaikyti.

4 DARBO REŽIMAI

- **Mokestis:** 6, 12, 16 arba 24 V švino rūgšties arba ličio akumuliatoriams nuo 10 iki 600 Ah.
- **Diagnostika:** Diagnostikos metu palaiko automobilio akumuliatorius iki 50 A transporto priemonių priežiūros įrenginiai.
- **Showroom:** užtikrina srovės kompensavimą naudojant demonstracinės transporto priemonės elektros išteklius. Tai taip pat optimizuoja akumuliatoriaus įkrovimo procesą.
- **Testeris:** naudojamas akumuliatoriaus įtampai patikrinti, užvedimo sistemai (starterio akumuliatoriui) ir transporto priemonės generatoriaus būklei įvertinti.

100 % PRISIJUNGTA

- Pridėti, ištrinti arba keisti įkrovimo režimus ir profilius per USB.
- Importuokite iš anksto nustatytus konfigūracijos failus, pritaikytus konkrečiai įkrovimo programai.
- Gauti įkrovimo duomenis ir istoriją per USB atmintinę ir analizuoti juos skaičiuoklėje.
- Prijunkite papildomus modulius (spausdintuvą, brūkšninio kodo skaitytuvą ir kt.) per tam skirtą modulio lizdą (SMC: Smart Module Connector).

IDEALIAI TINKA TRAUKOS AKUMULIATORIAMS ĮKRAUTI

- Prijungtas įkroviklis su reguliuojama įtampa nuo 6 iki 24 V, GYSFLASH 53.24 CNT palaiko visų tipų traukos akumuliatorius (švino arba ličio).
- 2 įkrovimo profiliai (iš viso turimų 12) ir GYS inžinierių sukurta konfigūracija (parsisiunčiama iš tinklalapio) yra specialiai sukurti akumuliatoriams, naudojamiems krautuvuose, platformose, šveitimo-džiovyklose ir kt. .

Traukos akumuliatoriaus įkrovimo laikas, palyginti su talpa

	6 val	8 val	10 val	12 val	14 val
Skystis (Ah)	245	340	450	580	750
GEL (Ah)	-	250	315	380	450

AUTOMATINIS ĮKROVIMAS

- Prailgina švino (gelio, AGM, skysčio, kalcio ir kt.) ir ličio (ličio jonų «standartinis» ličio ir geležies fosfato) akumuliatorių tarnavimo laiką ir veikimą.
- Specifinė **9 pakopų** (švino) arba **9 pakopų** (ličio) įkrovimo kreivė, skirta nekontroliuojamam įkrovimui.
- Atkuria giliai išsikrovusias >2 V baterijas (automatinis SOS atkūrimas).

TECHNOLOGIJOS IR PAŽANGIOS FUNKCIJOS

- **FV** LankstiV įtampa, įkroviklis gali veikti esant 85–265 V maitinimo įtampai. >
- **Kabelių valdymas** ir kalibravimas.
- **Rakinama**, apsaugo nuo atsitiktinio ar netinkamo veikimo pavojaus, idealiai tinka garažams ir parodų centrams.


YPATINGAI SAUGU

GYSFLASH 53.24 CNT apsaugo transporto priemonėje esančią elektroniką, apsaugo nuo operatoriaus klaidų ir užtikrina, kad vidinė elektronika neperkaistų su integruotu temperatūros jutikliu.


ERGONOMIKOS

- Kompaktiškas, tvirtas korpusas su priekyje sumontuota kabelių laikymo vieta ir vibraciją/smūgį sugeriančiomis kojomis.
- Montuojamas prie sienos su pasirenkama magnetine slydimo sistema (MagnetFix 50).

PRIEDAI



MagnetFix 50
029637

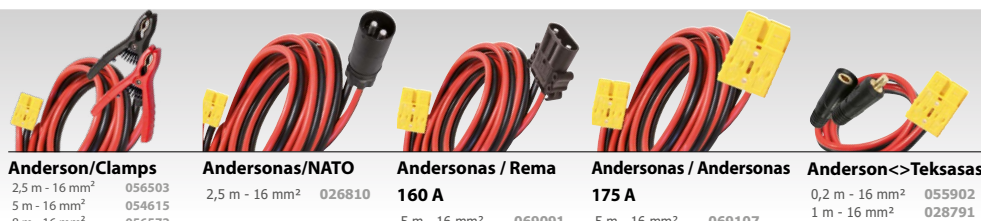

Anderson/Clamps
2,5 m - 16 mm² 056503
5 m - 16 mm² 054615
8 m - 16 mm² 056572

Andersons/NATO
2,5 m - 16 mm² 026810

Andersons / Rema
160 A
5 m - 16 mm² 069091

Andersons / Andersons
175 A
5 m - 16 mm² 069107

Anderson<>Teksasas
0,2 m - 16 mm² 055902
1 m - 16 mm² 028791



Intuityvi sąsaja
prieinama 22 kalbomis

SMC USB

Tiekama su:



Gnybtai
5 m - 10 mm²



Montavimas
prie sienos

CNT MODULIAI



V	50/60 Hz	~	I _{charge}	Įkrauti	Z _z	bangavimas/ Ripple	Įkrovimo kreivė		40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP		
6/12 V	100-127 V AC	750 W	50 A	10 < 600 Ah	<0,2 Ah/ mėn	<150 mV Rms	TV ₀ U	8 žingsnis (Pb) 9 žingsnių (ličio)	27 A	40 A	5.8	335 x 110 x 270	Automatinis >2V	IP 21	80 A	5 m
	220-240 V AC	1600							41 A	50 A						
24 V	100-127 V AC	750 W	25 A						22 A	27 A						
	220-240 V AC	1600 W	50 A						35 A	44 A						