


"AIR JACK" - tai 3 t arba 3,2 t pneumatinis keltuvas, tinkamas kasdieniam transporto priemonių kėlimui. Jį galima naudoti po žemo profilio automobiliais ir furgonais, naudojant 80 mm prailgintuvą. Unikali išorinė kreipiančioji konstrukcija užtikrina išskirtinį stabilumą ir sklandumą atliekant kėlimo / nuleidimo judesius. Jis yra lengvas, todėl gali būti labai lengvai perkeliamas.

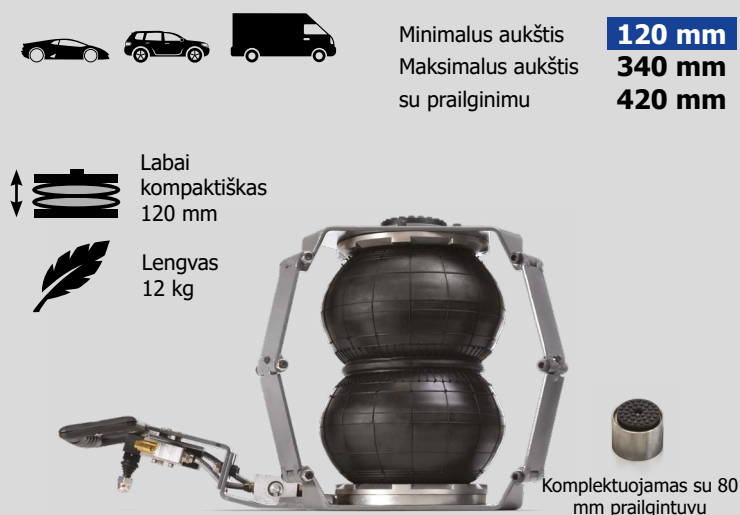

Itin plokščias

Dėl unikalios konstrukcijos **yra kompaktiškiausias rinkoje, kai yra nuleistas**. Jis tilps net po žemo profilio transporto priemonių važiuoklėmis.

Lengva naudoti

Įrengta dvigubo veikimo svirtis: aukštyn - žemyn.
Nereikia jokios priežiūros.

Greitas kėlimas

Transporto priemonę pakelia greitai ir be pastangų, greičiau nei per 4 sekundes. Taupo laiką ir yra efektyvesnis nei mechaninis domkratas.

Neprilygstamas stabilumas

Įrengtas unikalus **išorinis karkasas**, kuris užtikrina stabilumą viso kėlimo metu, o judėjimas yra itin sklandus ir neužsikerta.

Dvigubas saugumas

Didžiausias saugumas su integruotu apsauginiu vožtuvu, apsaugančiu nuo perkrovos, per didelio pripūtimo, taip pat **sistema, neleidžiančia keltuvui nusileisti trūkus žarnai**. Keltuvas išlieka saugus net ir atjungus oro tiekimo žarną.

Intensyvus naudojimas

Alyvai ir angliavandeniliams atsparios daugiasluoksnės neopreno gumos pagalvėlės.

Nešiojamasis


Inovatyvios konstrukcijos keltuvas yra lengvas ir lengvai perkeliamas / sandėliuojamas su rankena.

Gaminant ir montuojant GYS pneumatinius domkratus atliekami griežti kokybės kontrolės patikrinimai. Siekiant užtikrinti patikimumą ir našumą, kiekvienas domkratas atskirai išbandomas, kad būtų pasiektas didžiausias rekomenduojamas slėgis.

SAFE
EN 1494



Apkrovos sulaikymo saugos mechanizmas oro nuotėkio atveju.

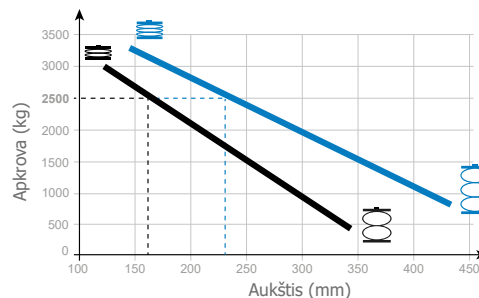

Pneumatinis keltuvas	 maksimalus	 minimalus	 maksimalus	 prailgini- mas		 maksimalus	
Dvigubas maišas 082878	3 000 kg	120 mm	340 mm				12 kg
Trigubas maišas 082885	3 200 kg	145 mm	435 mm	+80 mm	4 sek.	8 bar	14 kg