



Profesionalus testeris su itin tikslu matavimu ir integruotu spausdintuvu.

IŠSAMIOS TESTAVIMO FUNKCIJOS



6/12/24 V ir 12 V baterijų, sujungtų lygiagrečiai, testavimas:

Susideda iš 4 fazių:

- Baterijos būklės testas
- Šaltojo užvedimo gebėjimo (CCA) bandymas
- Vidinio varžos bandymas
- Akumuliatoriaus įtampos ir įkrovos būsenos patikrinimas



12 V ir 24 V starteris:

- Paleidimo įtampos bandymas.



12 V ir 24 V generatoriai:

- Atvirojos grandinės ir apkrautos įtampos, taip pat srovės pulsavimo esant apkrovai bandymas.



Bangos forma:

- Valdo akumuliatoriaus įtampos pulsavimą.

MOMENTINĖ ANALIZĖ

- Galima pradinė galia
- Baterijos įkrovos lygis ir būklė (%) (SOC ir SOH)
- Vidinė akumuliatoriaus varža

AKUMULIATORIŲ TECHNOLOGIJOS

- Suderinamas su **3 tipų** švino rūgšties akumuliatoriais nuo **7 iki 240**

Ah:

- VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI sandarūs akumuliatoriai
- Standartinės skystos baterijos
- START/STOP akumuliatoriai (EFB/AGM)

• **Veikimo diapazonai:**

EN1: 25 > 2830 CCA

EN2: 25 > 2710 CCA

DIN: 25 > 1685 CCA

SAE: 25 > 3000 CCA

JIS: japoniškas būgnų komplektas

IEC: 25 > 1985 CCA (tarptautinis standartas)

CA/MCA: 25 > 3600 CCA (jūrinis akumuliatorius)

ITIN TIKSLUS

YPAČ TIKSLU

- Integruotas temperatūros zondas automatiniam lauko temperatūros kompensavimui.
- Dinaminio varžos matavimo metu įvertinama vidinė varža esant apkrovai, siekiant tiksliai diagnozuoti akumuliatoriaus būklę ir pateikti patikimą rezultatą, kuriam įtakos neturi:
 - paviršiaus apkrova
 - parazitinis energijos suvartojimas (lėmos, įvairios indikatorių lemputės ir kt.)
 - netinkamas sujungimas (gnybtų/jungčių oksidacija, atsilaisvinusios jungtys)

PRAKTIŠKAS

- Izoliuoti spausdikai
- Didelis 2,8 colio spalvotas ekranas geresnei analizei.
- Reguliuojamas ekrano ryškumas
- Užpildykite pritaikytą bandymo ataskaitą su data, laiku ir vardu
- Daugiakalbė sąsaja (10 kalbų)
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo
- ABS korpusas (atsparus rūgštims) su apsauga nuo smūgių
- Maitinimas: 6 x 1,5 V AA baterijos (pridedamos) arba 18650 ličio baterija (nepriedama)




Nuimamas laidas
Nuoroda 056510

Pristatoma lagamine su 1
spausdinimo popieriaus
ritinėliu
(didelis popierius – 2 coliai).
Ritinio nuoroda: 056237 - 056633

PROGRAMINĖS ĮRANGOS VALDYMAS

Programinė įranga (kuria galima
rasti svetainėje www.gys.fr) leidžia
greitai ir lengvai importuoti testerio
duomenis į kompiuterį.

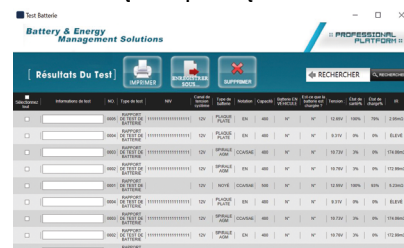

			TEST			RESULT		TEMPERATURE COMPENSATION	mm	cm	kg
			Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE						
	6 V 12 V (parallel) 24 V (2 x 12 V)	7 > 240 Ah	•	• min 1.5 V	12 / 24 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180	0.7