



Profesionāls testeris ar īpaši precīziem mērījumiem un integrētu printeri.

VISAPTVEROŠAS TESTĒŠANAS FUNKCIJAS



6/12/24 V un 12 V paralēlo akumulatoru testēšana:

Sastāv no 4 fāzēm:

- Akumulatora veselības pārbaude
- Aukstās palaišanas spējas (CCA) tests
- Iekšējās pretestības pārbaude
- Akumulatora sprieguma un uzlādes stāvokļa pārbaude



12 V un 24 V starteris:

- Sākuma sprieguma pārbaude.



12 V un 24 V ģeneratori:

- Tukšgaitas un slodzes sprieguma, kā arī strāvas pulsācijas slodzes laikā pārbaude.



Viļņu forma:

- Kontrolē akumulatora sprieguma pulsāciju.

TĪLĪTĒJA ANALĪZE

- Pieejamā iedarbināšanas jauda
- Akumulatora uzlādes līmenis un veselības stāvoklis (%) (SOC un SOH)
- Iekšējā akumulatora pretestība

AKUMULATORU TEHNOLOĢIJAS

- Savietojams ar **3 veidu** svina-skābes akumulatoriem no **7 līdz 240 Ah**:

- VRLA / GEL / AGM FLAT / AGM SPIRAL / SLI noslēgtie akumulatori
- Standarta šķidrās baterijas
- START/STOP akumulatori (EFB/AGM)

Darbības diapazoni:

EN1: 25 > 2830 CCA

EN2: 25 > 2710 CCA

DIN: 25 > 1685 CCA

SAE: 25 > 3000 CCA

JIS: Japāņu bangu komplekts

IEC: 25 > 1985 CCA (starptautiskais standarts)

CA/MCA: 25 > 3600 CCA (jūras akumulators)



Ņemams vads
Atsauce 056510

Piegādāts koferī ar 1 drukas
papīra rulli
(liels papīrs — 2 collas).

Rullja atsauce: 056237 - 056633

ĪPAŠI PRECĪZS


- Integrēta temperatūras zonde āra temperatūras automātiskai kompensēšanai.
- Dinamiskās pretestības mērījums novērtē iekšējo pretestību slodzes laikā, lai nodrošinātu precīzu akumulatora stāvokļa diagnostiku, parādot uzticamu rezultātu, ko neietekmē:
 - virsmas slodze
 - parazītiskais enerģijas patēriņš (gaismas, dažādas indikatora lampiņas utt.)
 - bojāts savienojums (termināļu/savienotāju oksidēšanās, vaļīgi savienotāji)

PRAKTISKS

- Izolētas skavas
- Liels 2,8 collu krāsu displeja ekrāns labākai analīzei.
- Regulējams ekrāna spilgtums
- Pilnīgs pielāgots testa ziņojums ar datumu, laiku un vārdu
- Daudzvalodu saskarne (10 valodas)
- Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti
- ABS korpuss (skābes izturīgs) ar trieciena aizsardzību
- Barošana: 6 x 1,5 V AA baterijas (iekļautas komplektā) vai 18650 litija akumulators (nav iekļauts komplektā)

PROGRAMMATŪRAS PĀRVALDĪBA

Programmatūra (pieejama tīmekļa
vietnē www.gys.fr) ļauj ātri un
vienkārši importēt testera datus
datorā.

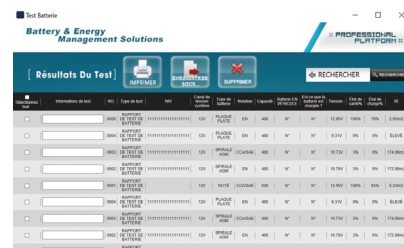

			TEST			 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION	 mm	 cm	 kg	
	6 V 12 V (parallel) 24 V (2 x 12 V)	7 > 240 Ah	Battery A •	Battery V • min 1.5 V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE 12 / 24 V	1 s	instant	•	280 x 140 x 75	180	0.7	