

EVO 2.2 mobilais dūmu nosūcējs, kas aprīkots ar lielu, 360° regulējamu sūkšanas roku, ir īpaši konstruēts metināšanas laikā radušos kaitīgo dūmu filtrēšanai.

Vairāki lietojumi


MIG/MAG, TIG un MMA.

Maksimāla filtrēšana

3 filtrēšanas pakāpes maksimālai efektivitātei (E12 klase > 99,5 %):


- Metāla filtrs pret dzirksteļošanu
- Gofrēts poliestera HEPA filtrs
- Ciets kabatas filtrs.

Viegli lietojams

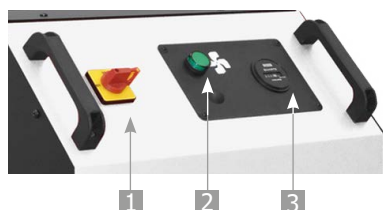


- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 2 Stāvokļa LED
- 3 Darbības laika skaitītājs

Pieejami 2 izplūdes režīmi



Izveda filtrētās emisijas tieši uz vietējo teritoriju.



Lai nodrošinātu atbilstību stingrākiem standartiem, filtrētās emisijas tiek izvadītas ārā pa papildu elastīgu cauruļvadu.


Regulējama roka ar 360° rotāciju

- **Izturība:** pašnesošā konstrukcija, kas izgatavota no pastiprināta tērauda caurulēm ar alumīnija komponentiem, nodrošina maksimālu izturību pat ilgstošā dūmu iedarbībā.
- **Viegls:** elastīga, bet izturīga alumīnija šļūtene, kas atvieglo manipulācijas.
- **Efektīvs:** apaļā profila tvaika nosūcējs, kas optimizēts maksimālai dūmu nosūcināšanai.
- **Regulējams:** regulējams iesūkšanas ātrums, ar ergonomisku rokturi labākam satvērienam.
- **Drošs:** iebūvēts drošības aizsargs novērš papīra vai auduma iekļūšanu.



230 V 16 A
kontaktdakša

Piegādāts ar iepriekš uzstādītu filtru komplektu



Rezerves filtru komplekts
(075177)



10 m
Ø 152 mm

Elastīgs ārējās izplūdes cauruļvads
(062139)

			Jauda	Strāva	Plūsmas ātrums	Ekstrakcijas spiediens	Trokšņa līmenis	Roka			IP
50/60 Hz	3 m	A	W	A	m ³ /h	Pa	dB(a)	↔	Ø mm	kg	
230 V 1~	3 m	16	1 100	6,75	1 100	1 400	73	3 m	160	93	55