

- NOMAD POWER PRO 12/24 V yra itin galingas ličio maitinimo šaltinis, kuriame suderintos trys funkcijos:**
- **Stiprintuvas, skirtas 12 V transporto priemonėms** (lengviesiems automobiliams, visureigiams, komerciniams automobiliams, traktoriams, valtims) ir **24 V transporto priemonėms** (autobusams, sunkiasvorėms transporto priemonėms, statybinei technikai).
 - **maitinimo bankas, skirtas visiems elektroniniams prietaisams maitinti arba įkrauti.**
 - **avarinis žibintas / žibintuvėlis...**

PROFESIONALUS LIČIO BATERIJOS BOOSTER

- Įrengtas **aukštos kokybės ličio akumuliatorius**, np pro 12/24 v tiekia įspūdingą 2300 A srovę, tačiau yra itin kompaktiško dydžio.
- Jo **išskirtinė paleidimo galia** reiškia, kad bet kokią transporto priemonę su švino rūgšties akumuliatoriumi (skystu, geliniu, AGM, "Start&Stop"), tiek 12 V, tiek 24 V, galima užvesti per kelias sekundes, net jei akumuliatorius yra išsikrovęs.
- Turėdamas didelės talpos ličio akumuliatorių (19,5 Ah), jis gali užtikrinti daugkartinį užvedimą neprarasdamas galios.

⚠ Šiuo stiprintuvu neužveskite ličio LiFePO4 akumuliatorių, nes įtampos nesuderinamos.

SAUGUS PALEIDIMAS

NOMAD POWER PRO 12/24 V apsaugo ir akumuliatorių, ir jūsų transporto priemonės elektronines sistemas:

- apsaugos nuo kibirkščiavimo technologija,
- apsauga nuo trumpojo jungimo,
- apsauga nuo poliariškumo pasikeitimo.
- apsauga nuo per didelės paleidimo srovės,
- stiprintuvo apsauga nuo šiluminės perkrovos.

MOBILUS ENERGIJOS ŠALTINIS

Didžiulė 19,5 Ah talpos baterija suteikia patogumo ir užtikrintumo tiems, kuriems reikia palaikyti ryšį keliaujant.

Dvi USB-A 5 V - 2,4 A prievadai idealiai tinka įkrauti išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius laikrodžius ir kitus elektroninius prietaisus.

AVARINIS ŽIBINTAS

Vieno LED žibinto 3 apšvietimo režimai: normalus, stroboskopinis, SOS.


KOMPAKTIŠKAS FORMATAS

Lengvas (5,4 kg) ir **kompaktiškas**, jis lengvai telpa avarinėje transporto priemonėje ar dirbtuvėse.



	12 V 5 > 180 Ah
	24 V > 240 Ah

Įkrovimo šviesos diodas

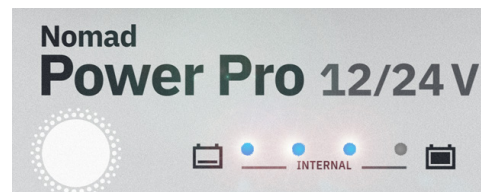

Komplektuojamas su įkrovikliu



Įkrovimo įrenginys

PALEIDIMO							ĮVESTIS / IŠVESTIS			PALEIDIMO BANKAS	LED	MATMENYS			
Ličio				I				OUTPUT							
Talpa vienam elementui	Tipas	Pilnas įkrovimas		1 V/C	0 V/C	Peak Battery									
19.5 Ah 499,59 Wh	LiCoO ₂	7 h	12 / 24 V	2300 A	3500 A	5000 A	2	JACK DC 05,5: 29 V - 5 A SB-C: 5V/2A 9V/2A	2	USB-A: 5V - 2,4 A	✓	3 režimai: Šviesos SOS Stroboskopas	24,6 x 24,5 x 15	5,4	0,7