



Profesionalus akumuliatorių testeris su integruotu spausdintuvu ir intuityvus spalvotas ekranas.

IŠSAMIOS TESTAVIMO FUNKCIJOS



12 V akumuliatorių bandymas:

Susideda iš 4 fazių:

- Baterijos būklės testas
- Šaltojo užvedimo gebėjimo (CCA) bandymas
- Vidinio varžos bandymas
- Akumuliatoriaus įtampos ir įkrovos būsenos patikrinimas



12 V starteris:

- Įtampos tikrinimas paleidimo metu.



12 V generatoriai:

- Atvirosios grandinės ir apkrovos įtampos, taip pat apkrovos srovės pulsavimo bandymai.



Bangos forma:

- Valdo akumuliatoriaus įtampos pulsavimą.

UNIVERSALUS

■ Suderinamas su 3 tipų švino rūgšties akumuliatoriais nuo 5 iki 220 Ah:

- Hermetiški VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL akumuliatoriai
- STANDARTINĖS SKYSTOSIOS baterijos
- START / STOP akumuliatoriai (EFB / AGM)

■ Darbinės specifikacijos:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
				tarptautinis standartas	jūrinis akumuliatorius
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

LABAI TIKSLU

- Automatinis išorinės temperatūros kompensavimas.
- Dinaminis varžos matavimas sumažina akumuliatoriaus išsikrovimą ir pateikia patikimą rezultatą, kuriam įtakos neturi:
 - paviršiaus krūvis
 - parazitinė apkrova (lėmos, įvairūs indikatoriai ir kt.)
 - kontaktų defektai (gnybtų/antgalių oksidacija, atsilaisvinusios jungtys)




INTUITYVUS IR SAUGUS

- 2,8 colio spalvotas LCD ekranas.
- Priekiniame skydelyje esantis šviesos diodas greitai vizualiai parodo bandymo rezultatą.
- Rezultatas pasiekiamas per mažiau nei 1 sekundę.
- Nedelsiant atlikite naują testą.
- Išsaugo paskutinio atlikto bandymo rezultatus.
- Apsauga nuo atvirkštinio poliškumo.
- Kompiuterinė programa, skirta naujausių bandymų rezultatų elektroniniam fiksavimui.



Sąsaja išversta į 13 kalbų

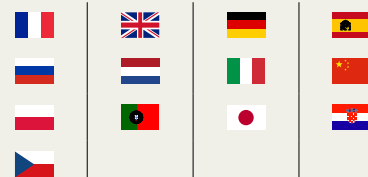

Nešiojimo dėklas	Nuimami kabeliai
USB laidas	Popieriaus ritinėlis (x2) 056633

		TEST				DIGITAL	 RESULT		 TEMPERATURE COMPENSATION						
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE											
	12 V	5 > 220 Ah	●	min 6 V	12 V	•	2.8" display back-lit	1 s	instant	●	✕	9 x 4 x 20 cm	620 g	1,9 m	