



Profesionāls akumulatoru testeris ar integrētu printeri un intuitīvs krāsu displejs.

VISAPTVEROŠAS TESTĒŠANAS FUNKCIJAS



12 V akumulatora pārbaude:

Sastāv no 4 fāzēm:

- Akumulatora veselības pārbaude
- Aukstās palaišanas spējas (CCA) tests
- Iekšējās pretestības pārbaude
- Akumulatora sprieguma un uzlādes stāvokļa pārbaude



12 V starteris:

- Sprieguma pārbaude iedarbināšanas laikā.



12 V ģeneratori:

- Tukšgaitas un slodzes sprieguma, kā arī slodzes strāvas pulsācijas pārbaude.



Viļņu forma:

- Kontrolē akumulatora sprieguma pulsāciju.

DAUDZPUSĪGS

■ Savietojams ar 3 veidu svina-skābes akumulatoriem no 5 līdz 220 Ah:

- Hermētiski noslēgti VRLA / GEL / AGM FLAT PLATE / AGM SPIRAL akumulatori
- STANDARTA ŠKIDRĀS ENERĢIJAS BATERIJAS
- START/STOP akumulatori (EFB/AGM)

■ Darba specifikācijas:

FR	DIN	SAE	JIS	IEC	CA/MCA
					jūras akumulators
10 > 2000 A	10 > 1400 A	10 > 2000 A	26A17 > 245H2	10 > 1400 A	10 > 2000 A

ĻOTI PRECĪZA

- Automātiska ārējās temperatūras kompensācija.
- Dinamiskā pretestības mērīšana samazina akumulatora izlādi un sniedz uzticamu rezultātu, ko neietekmē:
 - virsmas lādiņš
 - parazītiskā slodze (gaismas, dažādi indikatori utt.)
 - kontakta defekti (termināļu/spraudņu oksidēšanās, vaļīgi savienojumi)



INTUITĪVS UN DROŠS


- 2,8 collu LCD krāsu ekrāns.
- LED indikators priekšējā panelī sniedz ātru vizuālu norādi par testa rezultātu.
- Rezultāts ir pieejams mazāk nekā 1 sekundē.
- Nekavējoties veiciet jaunu testu.
- Saglabā pēdējā veiktā testa rezultātus.
- Aizsardzība pret apgrieztu polaritāti.



- Datora lietojumprogramma, kas pieejama jaunāko testa rezultātu elektroniskai datu iegūšanai.



Saskarne tulkota 13 valodās

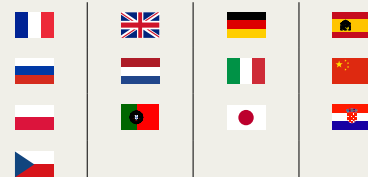

Pārnēsāšanas soma	Noņemami kabeli
USB kabelis	Papīra rullis (x2) 056633

		TEST				DIGITAL	 RESULT	  	 TEMPERATURE COMPENSATION					
		Battery A	Battery V	CHARGING & STARTING SYSTEM VEHICLE										
12 V	5 > 220 Ah	●	min 6 V	12 V	•	2.8" display back-lit	1 s	instant	●	✕	9 x 4 x 20 cm	620 g	1,9 m	