



ERGO LIFT 2000 ROLL - tai naujausia GYS inovacija, skirta transporto priemonėms iki 2,6 tonos kelti ir pervežti. Išradinga sulankstomo kelio sąnario konstrukcija leidžia kelti tiesiai nuo žemės, nenaudojant rampų, todėl sutaupoma laiko ir itin paprasta naudoti. Jame yra 4 pasukamos atraminės rankenos su patentuota automatinio fiksavimo sistema, pritaikyta įvairių tipų važiuoklėms. Šis ergonomiškas keltuvas, kurio kėlimo aukštis yra 1 m, leidžia lengvai dirbti stovint aplink transporto priemonę.

- Užtikrina visišką prieigą prie transporto priemonės kėbulo, kad būtų galima atlikti techninę priežiūrą.
- Labai kompaktiškas: 10 cm ant žemės nuleistoje padėtyje.
- Maksimaliai padidina prieigą prie dirbtuvių, kur vietos nedaug.
- Mobilus ir lengvai judantis su 4 ratais.



Dirbkite stovimoje padėtyje, kad išvengtumėte raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų (MSD).




Rankena atraminėms rankenoms nustatyti su **automatine fiksavimo sistema** (su krovinium arba be jo).

Tvirta, labai stabili
žirklinė konstrukcija.

Kelio sąnarys, galintis pakelti 2,6 tonos nuo žemės iki 1 m aukščio be rampos.

	Be rampų
	2,6 T
	1 m

Pristatoma su
8 guminėmis pagalvėlėmis



4 dideli prisegami ratai leidžia keltuą paversti mobiliu vežimėliu. Tai reiškia, kad transporto priemonę galima lengvai perkelti po dirbtuves.

Techninės priežiūros nereikalaujantis, atjungiamas hidropneumatinis siurblys.




Tiekama su stovu (088047).

Sklaidytuvą galima perkelti išilgai laikinųjų svirčių, taip užtikrinant geresnę prieigą prie transporto priemonės apačios.

Hidraulinė saugos sistema **su automatinio žirkliniu** užraktu žarnos trūkimo atveju.

Ant visų ašių sumontuotos bronzinės įvorės su **savaiminio tepimo danga**, kurioms nereikia jokios priežiūros.

Parinktys

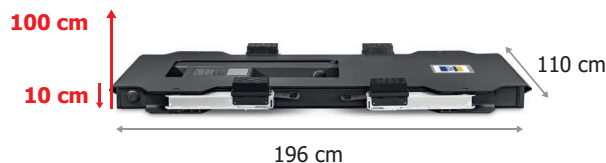

							IP		
maksimalus	minimalus	maksimalus			maksimalus			kg	gaminys tiekiamas ant padėklo
2,6 T	10 cm	100 cm	2 min	55 sek.	8 bar	280 cm	IP54	420	460 kg (tik keltuvas)