

TWIN START ir vienīgais risinājums tirgū, kas ļauj iedarbināt jebkura veida transportlīdzekļus: ar iekšdedzes dzinēju, hibrīdus un elektriskos. Tas balstās uz superkondensatoru tehnoloģiju ar neierobežotu kalpošanas laiku, darbojas bez akumulatora un neprasa apkopi. Tas nodrošina iekšdedzes dzinēju iedarbināšanu, un, pateicoties tā „EV Rescue” režīmam, ļauj droši iedarbināt hibrīdus un elektriskos transportlīdzekļus.

VIENA IERĪCE VISU TRANSPORTLĪDZEKĻU IEDARBINĀŠANAI

PIEDĀVĀ RISINĀJUMUS HIBRĪDIEM UN ELEKTRISKAJIEM TRANSPORTLĪDZEKĻIEM



HEV, PHEV vai EV tipa transportlīdzekļos 12 V palīgakumulators baro datorus un ļauj aktivizēt augstsprieguma sistēmu. Kad tas ir izlādējies, transportlīdzeklis kļūst pilnīgi nedarbojas.

EV RESCUE

EV Rescue režīms nodrošina regulētu 14,0 V spriegumu (regulējams no 12,0 līdz 16,0 V) un ierobežotu līdz 50 A, lai droši atjaunotu 12 V tīkla barošanu un ļautu atdzīvīnāt transportlīdzekli.

PALAIŽ VISUS TRANSPORTLĪDZEKĻUS AR IEKŠDEDZES DZINĒJU



Pateicoties ļoti lielajai jaudai (1600 A iedarbināšanas brīdī), TWIN START var iedarbināt visus benzīna un dīzeļdzinēju transportlīdzekļus, neatkarīgi no tā, vai tie ir aprīkoti ar svina vai litija LFP 12 V akumulatoru.

“SOS” režīms garantē veiksmīgu iedarbināšanu pat tad, ja transportlīdzekļa akumulators ir dziļi izlādējies.

NEMAINĪGA VEIKTSPĒJA

- **Vienmēr gatavs darbam**, pateicoties ārkārtīgi ātrai uzlādēšanai no 12 V akumulatora, pat ja tas ir izlādējies. Lai darbs noritētu vēl ātrāk, ierīci var iepriekš uzlādēt arī no automašīnas cigarešu aizsmēķēšanas ligzdas vai USB pieslēguma.
- **Neierobežots iedarbināšanas reižu skaits**, pateicoties tūlītējai uzlādēšanai pēc katras iedarbināšanas.
- **Nekāda apkope un vienmēr darbaspējīgs**: iekārtā nav akumulatora.
- **Nejutīgs pret ekstremālām temperatūrām** (-40 °C / +65 °C).
- **Ilgs kalpošanas laiks**: līdz 10 000 cikliem bez veiktspējas samazināšanās.

MAKSIMĀLA AIZSARDZĪBA


- **ECU Memory Protect**: pastiprinātāja uzlāde no transportlīdzekļa automātiski pielāgojas, lai aizsargātu akumulatoru un datoru datus.
- **Ģenerators aizsardzība**: tiek kontrolēta noņemamā enerģija (maks. 50 A), lai pasargātu ģeneratoru un novērstu pārslodzi.
- **Neaizstājamās aizsardzības funkcijas**: polaritātes apgriešana, skavu īssavienojums, zemspriegums un pārspriegums.

PAREDZĒTS DARBAM UZ VIETAS

- **Korpuss no pastiprināta plastmasas.**
- **100 % vara vadi** ar šķēsgriezumu 25 mm² un garumu 1,70 m.
- **Pilnībā izolētas misiņa** ar skavasizliektiem galiem.
- **Viegla svara** – 7,2 kg



Intuitīva lietošana

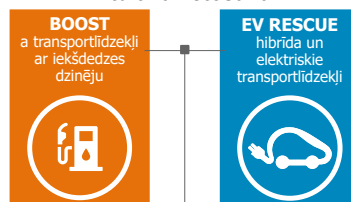

Komplektācijā ietilpst



1,50 m vads
uzlādēšanai no automašīnas
cigarešu aizsmēķēšanas ligzdas

Papildus



Ref. 091290
USB-C / cigarešu aizdedzes
savienotājs uzlādēšanai caur
USB-C ligzdu

Farads	START	BOOST REŽĪMS			EV RESCUE režīms	TWIN START UZLĀDE				OPCIJA	cm	kg	m
		I 1V/C	I 0V/C	I MAKSIMUMS AKUMULATORS									
5 x 3 000 F	12 V	1 600 A	2 700 A	10 000 A	12–16 V maks. 50 A	8–17 V maks. 50 A	2 min 30	4,5 - 30 V maks. 8 A	12 V: 9 min 24 V: 4 min	15 W 1 h 15 67 W 45 min	28 x 42 x 19	7,2	1,70 m 25 mm²