

START 200 uztur akumulatorus pat dziļi izlādētus.

LĀDĒTĀJA FUNKCIJA

Start 200 uzlādē 12V svina skābes akumulatorus no **53 Ah līdz 240 Ah**.

Tas ir tradicionāls lādētājs. Uzlāde ir jāuzrauga.

STARTERA FUNKCIJA

Ar Start 200 var iedarbināt transportlīdzekļus ar 12 V svina skābes akumulatoriem ar jaudu no **35 Ah līdz 80 Ah**.


Lai nodrošinātu pietiekamu enerģijas daudzumu transportlīdzekļa iedarbināšanai, var būt nepieciešama iepriekšēja uzlāde.

Augstas jaudas tradicionālais startera un lādētāja kabelis tūlītējai iedarbināšanai pat ar dziļi izlādētu akumulatoru.

- Start 200 ir aizsargāts pret īssavienojumiem, polaritātes maiņu un elektrotīkla pārspriegumu.
- Rokturi ērtai transportēšanai
- Kabeli Ø 6 mm², (garums: sarkans un melns - 1,5 m)
- Ārēji redzams un viegli pieejams drošinātājs
- Liels ampērmetrs.



VIEGLI LIETOJAMS VADĪBAS PANELIS

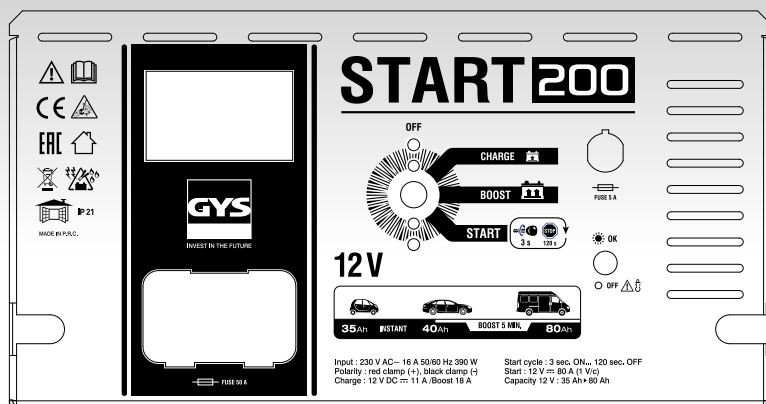

CE - EN 60335-2-29

 50/60hz	 I ₁			 MIN. Ah MAX.	 Reg	EFFICACE / RMS	MOYEN / AVERAGE EN 60335	BOOST	POS. MANUAL	START		 Fuse	IP	 cm	 kg
230V	1.7A	390W	12V	53>240 Ah	3	28A	11A	18A	•	80A	120A	50A	IP 21	37x26x18 cm	8,6 kg

MADE in CHINA

www.gys.fr