

POWER PACK 520 ir pārnēsājams enerģijas avots, kas apvieno litija jonu akumulatoru ar tīra sinusoidālā viļņa invertoru, lai uzlādētu vai darbinātu visu veidu elektroniskās ierīces. Tas nodrošina nepārtrauktu 12 V spriegumu un 230 V barošanas spriegumu. Tā 20 Ah akumulatora ietilpība nodrošina pietiekamu jaudu, lai jebkuros apstākļos uzlādētu vai uzturētu darbspējīgu lielāko daļu elektroierīču.

DAUDZFUNKCIONĀLS, PĀRNĒSĀJAMS ENERGIJAS AVOTS.


POWER PACK 520 var izmantot jebkurā vietā, kur nepieciešams neatkarīgs elektroenerģijas avots:

- attālos objektos, kas atrodas tālu no jebkādām elektroierīcēm.
- kustībā (vilcienā, laivā vai automašīnā), nodrošinot, ka mobilās ierīces ir vēl patstāvīgākas.
- Uz vietas: Ideāli piemērots kempingiem, atpūtas transportlīdzekļiem, laivošanai, makšķerēšanai, DIY un brīvības nodarbībām.
- Elektrofons, lampu un citu priekšmetu barošanai un uzlādei ceļojošiem profesionāliem un amatniekiem.

UZLABOTA UN AIZSARGĀTA SAVIENOJAMĪBA

- POWER PACK 520 piedāvā vairākus savienojumus, kas ļauj uzlādēt un darbināt dažādas elektroniskās ierīces:

12 V cigarešu aizdedzinātāja
spaide



12 V- 10 A spaile (x2)



USB tipa C ieeja / termināls




USB ātrās uzlādes termināls
5V-3A/9V-2A/12V-1,5A

Divi USB termināli
5 V - 3,1 A (maksimālais strāvas
stiprums 2,4 A katram terminālim)



Dubultā maiņstrāvas kontaktligzda 230 V / 50
Hz / 500 W

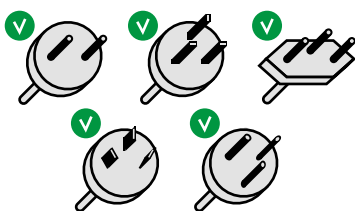

- To var uzlādēt trīs dažādos veidos: 230 V lādētājs - C tipa USB lādētājs - ar saules enerģiju darbināms lādētājs, lai šis barošanas avots būtu gatavs jebkurai situācijai.
- Turklāt ierīce ir aizsargāta pret īssavienojumiem, pārspriegumiem, pārspriegumiem, nepietiekamiem spriegumiem, pārslodzi un pārkaršanu.

PAREDZĒTS LIETOŠANAI ĀRPUS TELPĀM

- Izturīgs rokturis.
- Kompakta un viegla ierīce (5,14 kg), ideāli piemērota pārvietošanai dažādās vietās.
- Aprīkota ar LED indikatora gaismu ar trim dažādiem apgaismojuma režīmiem (standarta, SOS un zibspuldzes).
- LED displejs norāda:
 - iekšējā akumulatora uzlādes stāvokli
 - izmantotās ieejas un spailes
 - pašreizējo apgaismojuma režīmu
 - iespējamās darbības traucējumus.



Slodzes mērītāji



Piegādāts kopā ar korpusu un piederumiem



230 V mainstrāvas adapteris ar uzlādes kabeli



USB tipa C kabelis

LIETOŠANAS LAIKS		BĀTERIJU		PĀRVEIDOTĀJS	IEVADE ⚡		SPAILES ⚡				IZMĒRI											
	Litija			 			 MICRO USB	 USB	 mm	 kg												
	Jauda uz vienu šūnu	Pilna uzlāde																				
	50 W	8 h									20 Ah 518 Wh	8 h	Pure Sine Wave	24V 2.5 A	C tips 5V - 2A	12V	2 12V - 10A	C tips	3	5V - 3 A	264 × 234 × 163	5,14
	100 W	4 h																		9V - 2 A		
	250 W	1 h 40 min																		12V - 1,5 A		
500 W	50 min	5V - 3,1 A	5V - 3,1 A																			