


Maitinimo šakotuvo modulis (PHM) yra priedas, leidžiantis lygiagrečiai sujungti vienodus prijungtus GYSFLASH PRO (ne daugiau kaip 4), kad būtų galima įkrauti didelės talpos akumuliatorius. Jis turi būti prijungtas prie išmaniojo šakotuvo modulinio (SHM - 025981), kuris valdo "Gysflash" ryšio dalį.

PADAUGINTI GYSFLASH GALIĄ

PHM turi 4 "Gysflash" baterijų galią, todėl yra itin galingas įkroviklis. Jį sudaro:

- 4 įėjimai (+) ir (-), kuriuose telpa vienodi prijungti "Gysflash" kabeliai (skerspjūvis nuo 10 iki 25 mm², priklausomai nuo "Gysflash" modelio).
- A (+) ir (-) išėjimai, skirti didesnio skerspjūvio, nuo 25 iki 70 mm², kabeliams, kad būtų galima priimti labai didelę srovę (ne daugiau kaip 400 A).
- 2 vidiniai 3 mm storio variniai strypai, pasižymintys puikiu elektriniu laidumu ir atsparumu korozijai.

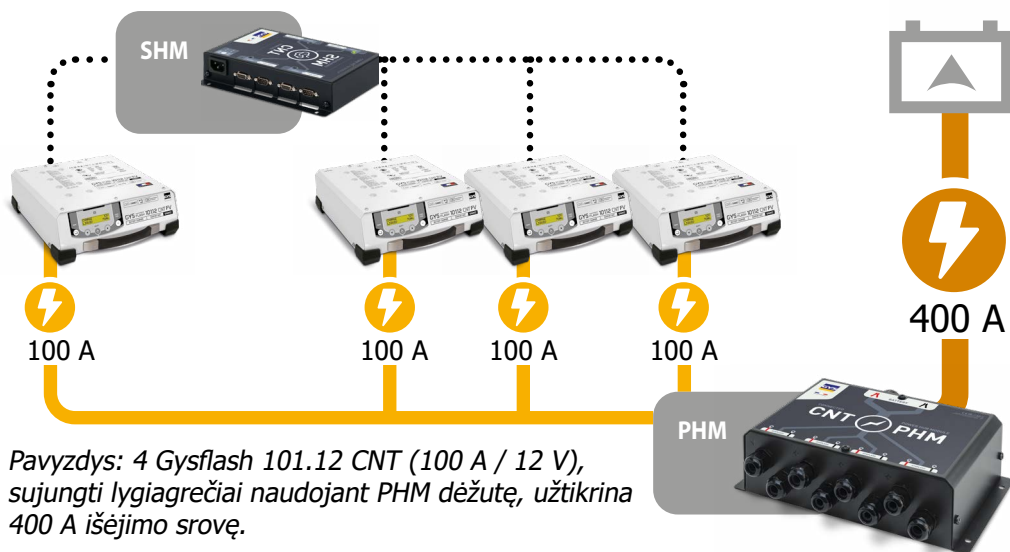

Priedama:

Kabliukai nuo 10 iki 70 mm², reikalingi norint pritaikyti įrenginį.



VISIŠKAI KONFIGŪRUOJAMA SISTEMA

- PHM įrenginį galima konfigūruoti pagal įkraunamo akumuliatoriaus poreikius. Galima :
 - pritaikyti įvesties kabelių ilgį (nuo 1 iki 5 m).
 - pasirinkti tinkamo skerspjūvio (nuo 25 iki 70 mm²) ir ilgio kabelį PHM išėjime.
- PHM galima tvirtinti horizontaliai arba vertikaliai.

				
kg	mm	I _{max}	entrée	sortie
2.7	317 x 245 x 90	400 A	10 → 25 mm ²	25 → 70 mm ²