

NOMAD POWER PRO XL ir īpaši jaudīgs litija barošanas avots, kas apvieno trīs funkcijas:

- **pastiprinātājs 12 V transportlīdzekļiem** (vieglajiem automobiļiem, SUV, komerctransportlīdzekļiem, traktoriem, laivām).
- **barošanas banka visu elektronisko ierīču barošanai vai uzlādei.**
- **avārijas gaismas / lukturis.**

PROFESIONĀLA LITIJA AKUMULATORA BOOSTER

- Aprīkots ar **augstas veiktspējas litija akumulatoru**, NP PRO XL nodrošina iespaidīgu 1000 A strāvas strāvu, vienlaikus saglabājot īpaši kompaktu izmēru.
- Tā **izcilā starta jauda** nozīmē, ka jebkuru transportlīdzekli, kas aprīkots ar svina-skābes akumulatoru (šķidro, gēla, AGM, Start&Stop), gan 12V, var iedarbināt dažādu sekunžu laikā, pat ja akumulators ir izlādējies.

⚠ ar šo pastiprinātāju nevar iedarbināt litija LiFePO4 akumulatorus, jo spriegumi nav saderīgi.

DROŠA PALAIŠANA

NOMAD POWER PRO XL aizsargā gan akumulatoru, gan elektroniskās sistēmas jūsu transportlīdzeklī:

- Pretdzirksteļošanas tehnoloģija,
- Aizsardzība pret īssavienojumu,
- Aizsardzība pret polaritātes maiņu.
- Pārmērīgas starta strāvas aizsardzība,
- Pastiprinātāja termiskās pārslodzes aizsardzība.

MOBILAIS ENERĢIJAS AVOTS

Masīvā 8 Ah akumulatora ietilpība nodrošina ērtības un pārliecību tiem, kam nepieciešams uzturēt savienojumu, atrodoties kustībā

- **USB-A (x2) ir USB-C porti** ir ideāli piemēroti viedtālrunim, planšetdatoram, viedpulksteņam un citu elektronisko ierīču uzlādei.
- Jo **Jack lizdas** leidžia maitinti elektros prietaisus.

AVĀRIJAS GAISMA


Viena LED lampa ar 3 apgaismojuma režīmiem: normāls, stroboskops, SOS.

KOMPAKTS FORMĀTS

Viegls (2,2 kg) un **kompakts**, tas viegli ietilpst avārijas automašīnā vai darbnīcā.



Īkrovimo šviesos diodas

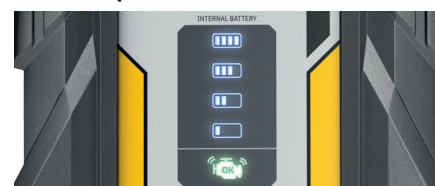

Komplektuojama su priedais:



Nešiojimo dėklas



Īkrovimo jungtis C tipo USB

Īkroviklis pasirinktina



087132 USB įkroviklis 67 W



087101 USB įkroviklis 15 W

🇬🇧 087354 USB įkroviklis 15 W



STARTĒŠANA							IEEJA / IZEJA				POWER BANK	LED	IZMĒRI		
Litija				I											
Kapacitāte uz vienu šūnu	Tips	Pilna uzlāde		START PETROL & DIESEL	1 V/C	0 V/C		Peak Battery	OUTPUT						
8 Ah 118.4 Wh	LiPo	6,5 h (su 15 W ģkrovikliu) 2 h (su 67 W ģkrovikliu)	12 V	1000 A	1500 A	2000 A	1	USB-C: 5/9/12/15/20 V - 3A (60 W max)	1 USB-A: 5V -2.4 A 1 USB-A QC 3.0: 5V-3 A / 9 V-2 A / 12V-1.5 A 1 Jack DC: 12 /16 V - 10 A 1 USB-C: 5/9/12/15/20 V - 3A (60 W max)	✓	3 modes : Light SOS SPOT	34 x 11 x 23	2.170	0.4 m - 16 mm ² AWG5	