

GYSPOT 26.02 ar savu **2600 A** maksimālo jaudu ir ideāls izstrādājums neliela biezuma virsbūves elementu (motora pārsega, durvju, jumta paneļa u. c.) iztaisnošanai un. Izstrādājums ir daudzfunkcionāls un efektīvs daudziem pielietojumiem. Tā kā tas patērē maz enerģijas, tas var strādāt ar vienkāršu 230 V strāvas padevi.

DAUDZFUNKCIONĀLS IESPIEDUMU IZVILCĒJS

Pieejami 3 režīmi:

- **Zvaigžņu un paplākšņu metināšana** paneļu vilkšanai.
- **Viļņotās stieples metināšana**, kas ideāli piemērota izliektam profilam (piemēram, riteņu stūrei)
- **Kontaktu saraušana**, lai strādātu ar viegliem triecieniem un iegūtu augstākās kvalitātes apdari.



VIEGLI LIETOJAMS

- **Intuitīva**, vadības pogu ļauj izvēlēties gan iezes jaudu, gan pieprasīto režīmu.
- **Automātiska**, metināšana notiek, vienkārši saskaroties instrumentam ar taisnojamo elementu.

Kabeļu garums


Barošanas avots: 2 m

Zeme: 1,7 m

Pistole: 1.8 m

STANDARTA KOMPLEKTĀCIJĀ AR:

- 1 punktveida inerces āmurs (1,1 kg) un 1 zvaigžņu turētāja uzgalis.
- 3 zvaigznītes
- 1 kontaktu saraušanas uzgalis
- 1 iezemēšanas paliktnis.

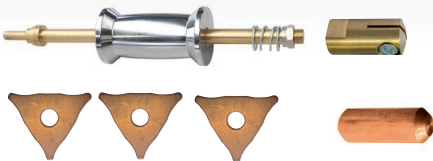

IESPĒJA:

Ratiņi
DENT 600
Ref: 072831



Ratiņi
Spot 800
Ref: 051331



Spotter Box 2600
Ref: 052277



	 50/60 Hz	I_2 max W		U_2 V	 A	I_{RMS} W		 cm	 kg	
	230V 1 ~	2600	AUTO	5.4	16	1800	OK	20x32x18	14	