


Viedais centrmezgla modulis (Smart Hub Module - SHM) ir GYSFLASH CNT būtisks papildaprīkojums, kas ļauj tam sazināties ar apkārtējo vidi. Tas var:

- savienot vairākus modulus (ne vairāk kā 4) ar vienu Gysflash CNT lādētāju.
- pārvaldīt saziņu, ja lādētājus savieno paralēli Gysflash CNT, lai iegūtu īpaši jaudīgu lādētāju. Šai funkcijai tas ir jāapvieno ar Power Hub Module (PHM - ref. 056589), kas pārvalda barošanas daļu.

SAVIENOT VAIRĀKUS MODULUS

→ Pateicoties 4 SMC ligzdām, var pievienot līdz 4 moduļiem (Signage, printeris, tālvadības pults...). SHM ir HUB, sakaru vārtejas starp GYSFLASH CNT un vairākiem moduļiem.

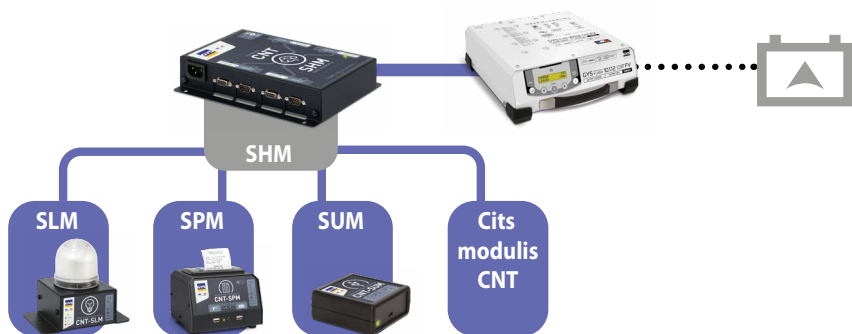

Komplektā ietilpst:

- Barošanas vads
- SMC kabelis (1 m)

- GYSFLASH (SMC male x4)
- Moduļi (SMC ligzdas x4)




VAIROT GYSFLASH JAUDU.

Informācijas izkārtnes	Printeris	Tālvadības pults	+ Papildu funkcijas
Viedais gaismas modulis (SLM) Ref. 027978  	Viedais printera modulis (SPM) Ref. 026919  	Viedais USB modulis (SUM) Ref. 025974  	Jauni moduļi nāks...

VAIROT GYSFLASH JAUDU.

Ja vairāki GYSFLASH CNT (ne vairāk kā 4) ir izvietoti paralēli:

- SHM pārvalda komunikāciju. Tas jāizmanto kopā ar PHM (056589), kas pārvalda barošanas daļu.
- Pamatojoties uz "Master/Slave" attiecībām, lādētāji sazinās viens ar otru, lai nodrošinātu akumulatoram nepieciešamo uzlādes jaudu.

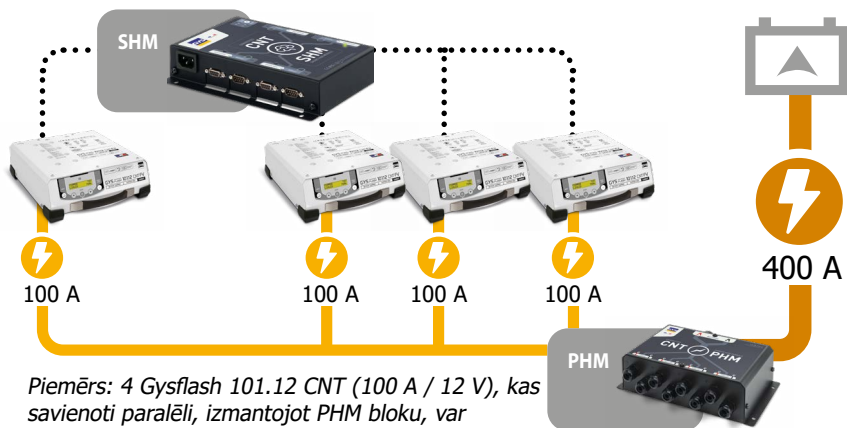

Piemērs: 4 Gysflash 101.12 CNT (100 A / 12 V), kas savienoti paralēli, izmantojot PHM bloku, var piedāvāt 400 A strāvas jaudu.



SHM + PHM
izmantošana

	50 / 60 Hz				Câble SMC	Prises SMC	IP	
Smart Hub Module Ref. 025981	230 V	220 x 180 x 45 mm	1,07	1 m	4 x viriešu (GYSFLASH savienojums)	4 x sieviešu (moduļu savienojums)	40	